WAGNER

KOMPASS

2015

Deutschland | Österreich

WAGNER - Ihr Partner für Oberflächentechnik

Fassaden, Wände, Möbel, Türen, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und -armaturen, Ledersofas und Heizkörper – es gibt kaum Objekte, die nicht beschichtet werden. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfläche eines Objektes entscheidet mit über seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivität. Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflächen. Wir von WAGNER unterstützen sie dabei mit professionellen Geräten, die durch Qualität, Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

WAGNER Oberflächentechnik kommt nicht nur im Handwerk sondern auch in Industrie und Heimwerk zum Einsatz – vom kleinen Farbsprühsystem über professionelle Malergeräte bis hin zu industriellen Lackieranlagen für die Nass- und Pulverbeschichtung. Weltweit ist WAGNER als führender Hersteller von Geräten zum maschinellen Auftrag von Farben, Lacken und Putzen bekannt.

Die Produktpalette des Handwerker- Segments deckt vier Anwendungsgebiete ab:

- Baugewerbe: Geräte für Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung von Fassaden, im Innenbereich für Decken und Wände sowie für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände mit hoher Güte wie Heizkörper und Türzargen. Leistungsstarke Schneckenpumpen ermöglichen den Auftrag von schweren Materialien, z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.
- Holz- und Metallverarbeitung: Spritzgeräte für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände wie z.B. Treppen, Böden, Küchen, Möbel oder Geländer mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken.
- Korrosions- und Bautenschutz: Auftrag von Schutzbeschichtungen im Airless-Verfahren mit pneumatisch- , elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen.
- Markieren: Kolbenpumpen für den Auftrag von Markierfarben im Innen- und Außenbereich.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergeräten über Allroundgeräte bis hin zu spezialisierten Anlagen. Umfangreiches Zubehör garantiert die optimale Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt unser 1.500 m^2 großes Technologiezentrum in Markdorf für die praktische Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden überregionale Meisterschulen für das Maler- und Lackiererhandwerk hier seit Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Für Sie und Ihre Kunden bieten wir Seminare an, die Ihnen den effektiven Einsatz von Maschinentechnik in Theorie und Praxis zeigen und Ihren geschäftlichen Erfolg sichern. Vor Ort stehen wir mit Ihren persönlichen Fachberatern sowie unserem Servicenetz für Sie bereit.

Die WAGNER-Gruppe weltweit:

- 1.450 Mitarbeiter
- 19 operative Firmen, darunter 9 Produktionsbetriebe und 9 internationale Vertriebs- und Servicegesellschaften
- rund 300 internationale Vertretungen
- 1.500 m^2 Technologiezentrum in Markdorf und weitere 6 weltweit
- kompetenter Service direkt vor Ort

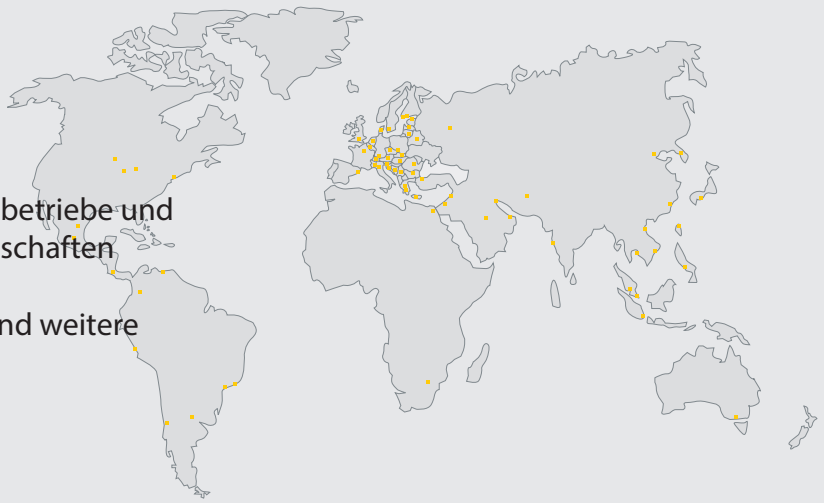

Inhalt

I. Baugewerbe 7

1. Lacke und Holzschutz 9
   - 1.1 Turbinen 10
   - 1.2 Membranpumpen 22
   - 1.3 Kolbenpumpen 50
   - 1.4 Düsen 58
2. Innenwände und Fassaden 65
   - 2.1 Membranpumpen 68
   - 2.2 Kolbenpumpen 86
   - 2.3 Düsen 113
3. Putz, Spachtel und Bitumen 119
   - 3.1 Kolbenpumpen 122
   - 3.2 Schneckenpumpen 150
   - 3.3 Düsen 170

II. Holz- und Metallverarbeitung 177

1. Turbinen 180
2. Membran- und Doppelmembranpumpen 192
3. Kolbenpumpen 220
4. Düsen 252

III. Korrosions- und Bautenschutz 259

1. Kolbenpumpen 262
2. Düsen 289

IV. Markieren 299

1. Kolbenpumpen 302
2. Düsen 309

V. Service 311

DER KOMPASS WEGWEISER

Der Kompass ist eine echte Navigationshilfe durch die Produktvielfalt von WAGNER. Damit Sie sich schnell zurechtfinden finden Sie hier einige Erläuterungen zum Aufbau unseres Produktkatalogs. In nur wenigen Schritten finden Sie so das perfekte Produkt für die Bedürfnisse Ihres Kunden.

Schritt 1 - Das richtige Anwendungsgebiet:
Jede Branche ist einem speziellen Kapitel zugeordnet, in welchem alle in Frage kommenden Produkte und Zubehörartikel gelistet werden.

Schritt 2 - Material und Objektgröße:
Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine Übersichtsmatrix. Wählen Sie das Material welches verarbeitet werden soll und die durchschnittlich Größe der zu beschichtenden Objekte. Auf diese Art erfahren Sie welche Geräte geeignet sind.

Schritt 3 - Die technischen Daten im Vergleich:
Um eine noch feinere Auswahl treffen zu können, befindet sich direkt unterhalb der Matrix eine Übersicht über alle technischen Daten der Produkte des jeweiligen Kapitels.

Schritt 4 - So funktioniert die Technologie:
Alle Produkte sind nach Technologie gruppiert. Eine Zusammenfassung über die jeweilige Funktionsweise der Geräte und den Eigenschaften der Technologie finden Sie jeweils vor den Produktseiten.

Schritt 5 - Das passende Zubehör:
Der Kompass bietet zwei Arten der Zubehörsuche:

1. Ihr Kunde möchte weiteres Zubehör für sein Gerät im gleichen Anwendungsfeld, z.B. Lackieren? Sämtliches Zubehör befindet sich in einem separaten Abschnitt, unterteilt nach Technologie, am Ende des jeweiligen Kapitels. So erweitern Sie Spraypacks für Ihren Kunden im selben Kernbereich.

2. Ihr Kunde möchte mit seinem bereits gekauften Gerät sein Anwendungsspektrum erweitern oder möchte ein neues Gerät gleich für mehrere Anwendungsen wie z.B. Dispersionsarbeiten und Lackieren nutzen? Dann sehen Sie am besten direkt auf der jeweiligen Produktseite nach. Dort finden Sie komplett fertige Zubehörpakete, welche den Einsatzbereich des Gerätes erweitern.

Ihre Notizen

Legende

Technologien

Kolbenpumpe
Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Membranpumpe
Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Doppelmembranpumpe
Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.

Turbine
Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Schneckenpumpe
Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag bei dem das Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert wird. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Spritzverfahren

Airless
Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren. WAGNER Markiergeräte spritzen ebenfalls Airless.

AirCoat
Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz einer Kolben- oder Membranpumpe mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt.

FineSpray
FineSpray ist ein druckluftbetriebenes Spritzverfahren. Hier wird das Material beim Austritt durch die Düse mit ringförmig um die Düse strömender Luft vermischt. Dadurch wird das Material in sehr feine Tröpfchen zerstäubt, wodurch sich ein extrem gutes Spritzbild ergibt. Da dieses Verfahren einen hohen Overspray erzeugt empfiehlt es sich das Verfahren lediglich in Sprühkabinen anzuwenden.

HVLP/XVLP
Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.

Antrieb

Elektrisch
Einfach an die Steckdose schließen und los geht's. Die Elektromotoren von WAGNER sind umweltschonend und nutzen die Energie effizient im optimalen Übersetzungsverhältnis.

Pneumatisch
Beim pneumatischen Antrieb werden die Motoren durch Druckluft angetrieben. Dadurch sind sie explosionsgeschützt und die Pumpen können auch in Bereichen mit hohen Ex-Schutz Anforderungen eingesetzt werden.

Benzinbetrieben
Geräte mit Benzinantrieb sind ideal für schwerzugängliche Baustellen, auf denen es noch keinen Strom gibt. Der verwendete Marken-Benzinmotor ist äußerst zuverlässig und langlebig.

Sonstiges

Ex-geschützt
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind nach der Richtlinie 94/4/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Genaue Angaben zur Explosionsschutz-Kennzeichnung des jeweiligen Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung und auf dem Typenschild.

TempSpray
Die TempSpray-Heizsysteme werden durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, der sich im Inneren des Schlauches direkt im Farbfluss befindet. Das Material wird über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur erwärmt (stufenlos regelbar von 20° bis 60° C). Dies führt zu einer Herabsetzung der Viskosität und somit zur Verbesserung des Materialauftrages. Alle TempSpray-Geräte sind an WAGNER Airless-Geräte adaptierbar.

Mobile Baustellengeräte. Perfekt lackierte Flächen.

Der Lack ist ab? Gerade bei Renovierungsobjekten gibt es zahlreiche Objekte wie Türen, Heizkörper und Fensterrahmen, die oft einen neuen Anstrich benötigen. WAGNER bietet dafür kleine und gleichzeitig robuste Lackiergeräte, mit denen Ihr Kunde für jede Baustelle bestens gerüstet ist. Egal ob Lacke, Lasuren, Beizen, oder Öle, Einstiegsgerät oder Profi-Gerät – Sie finden für jeden das Passende.

I. Baugewerbe

1. Lacke und Holzschutz	9
1.1 Turbinen	10
1.2 Membranpumpen	22
1.3 Kolbenpumpen	50
1.4 Düsen	58
2. Innenwände und Fassaden	65
3. Putz, Spachtel und Bitumen	119

1. Lacke und Holzschutz

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Trennmittel, Öle, Fette	klein	●	●	●		●	●	●	●
	mittel			●	●			●	●
	groß				●				
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	klein	●	●	●		●		●	
	mittel			●	●			●	
	groß				●				
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	klein	●	●	●		●	●	●	●
	mittel			●	●			●	●
	groß				●				

*Eventuell passendes Zubehör erforderlich. Wasser- und lösemitelhaltige Materialien, sowie 1K und 2K Materialien.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	ProSpray 3.23
Technologie								
Gewicht (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	17.7
Motorleistung (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	1.03
Antrieb								
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Explosionsschutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Düsengröße (inch)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.024
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 0.02 (B) 0.2	(A) 0.0275 (B) 0.275	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 25 (B) 250	(A) 26 (B) 260	(A) 25 (B) 250	(A) 22.1 (B) 221
Fördermenge max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2.3

1.1 Turbinen

Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte
- Einfache Bedienung
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt
- Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen
- Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien
- Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - Der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m^2
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllte transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187
• Reinigunsgbürste	514209
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364
• Reinigunsgbürste	514209
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880
• Steigrohr; Dispersion	2323674
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780

1. Lacke und Holzschutz 1.1 Turbinen

I. Baugewerbe

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m^2

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• FinishControl 5000; Grundgerät	2322444
• Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880
• Steigrohr; Dispersion	2323674
• Steigrohr; Standard	2319222
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249

FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format

- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Beites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
• Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

1. Lacke und Holzschutz 1.1 Turbinen

I. Baugewerbe

FineCoat 9900 Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität

Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

1. Lacke und Holzschutz 1.1 Turbinen

I. Baugewerbe

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405

Zubehör Turbinen

Pistolen		Artikelnr.
	Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
	FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
	FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
	Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

Düsen		Artikelnr.
	Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470
	Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463
	Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464
	Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465
	Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466
	Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469
	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
	Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460
	Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461
	Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.1 Turbinen

I. Baugewerbe

Zubehör Turbinen

Düsen		Artikelnr.
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214

Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573
	Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233
	Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234
	Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249
	Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255
	Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405
	Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920

Sprühaufsätze XVLP		Artikelnr.
	Sprühaufsatz FineSpray	2321877
	Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Sprühaufsätze XVLP	Artikelnr.
Sprühaufsatz WallSpray	2321880

Filter	Artikelnr.
Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249

Reinigen und Aufbewahren	Artikelnr.
Reinigungsbürste	514209
Tanos Systainer	2340218
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.1 Turbinen

I. Baugewerbe

Zubehör Turbinen

Schutzbrillen	Artikelnr.
Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
Schutzbrille; klar	2331963
Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
Schutzüberbrille; klar	2331966
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges	Artikelnr.
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451
Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374
Düsendichtung; für FinishControl	2323934
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342
Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Sonstiges	Artikelnr.
Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625
Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.2 Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**
• Grundgerät; F 230 AC compact	550005
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen

- Perfekt geeignet für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Finish 230 Lack Spraypack	**311062**
• Grundgerät Finish 230 Lack	-
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144
• TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	**2341489**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	**2341490**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	**2353392**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	**2353393**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit - Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	**2341491**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit - Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	**2341492**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	**2341495**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
• Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250
• Düse ACF3000 11/40	379411
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

SuperFinish 23 Plus TempSpray-Spraypack auf Wagen

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack auf Wagen	**2341496**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
• Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus TempSpray-Spraypack auf Wagen

Zubehör für AirCoat Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Düse ACF3000 11/40	379411
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Zubehör Membranpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388

Luftkappen		Artikelnr.
	Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
	Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912
	Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
	Überwurfmutter komplett	394921

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX
	Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
	Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157
	Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Düsen		Artikelnr.
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

AirCoat Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
	Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
	Oberbehältergarnitur 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.2 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Oberbehälter		Artikelnr.
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
	Metex-Reuse	34950
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852

Kompressoren		Artikelnr.
	Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
	Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.3 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakt Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	**2308273**
• Grundgerät; ProSpray 3.23	558001
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen		Artikelnr.
	Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157
	Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.3 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter		Artikelnr.
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038
	Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Lacke und Holzschutz 1.3 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Metex-Reuse	34950
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)		Artikelnr.
	TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

1.4 Düsen

AirCoat Düsen

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung, und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

FineCoat Düsen (HVLP)

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Im Set: Beim Kauf einer Trade-Tip 3 Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich individuell einstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Lacke, Lasuren und Holzschutz zwischen folgenden Düsen:

1. AirCoat Düsen

Exklusiv für den Lackierbereich einsetzbar. Garantiert durch die feine luftunterstütze Zerstäubung extrem hochwertige Oberflächen, auch bei schwierig zu verarbeitenden Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.18	10	55	rot	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rot	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rot	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rot	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rot	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rot	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rot	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rot	**379609**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.28	80	55	rot	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rot	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rot	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rot	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rot	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rot	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rot	**379811**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.33	10	55	rot, gelb	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rot, gelb	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rot, gelb	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rot, gelb	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rot, gelb	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rot, gelb	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rot, gelb	**379813**
Füller, Rostschutzfarben	15.10	0.38	10	55	gelb	**379115**
	15.20	0.38	20	100	gelb	**379215**
	15.30	0.38	30	145	gelb	**379315**
	15.40	0.38	40	195	gelb	**379415**
	15.50	0.38	50	250	gelb	**379515**
	15.60	0.38	60	300	gelb	**379615**
	15.80	0.38	80	400	gelb	**379815**
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.43	20	100	gelb	**379217**
	17.30	0.43	30	145	gelb	**379317**
	17.40	0.43	40	195	gelb	**379417**
	17.50	0.43	50	250	gelb	**379517**
	17.60	0.43	60	300	gelb	**379617**
	17.80	0.43	80	400	gelb	**379817**
	19.20	0.48	20	100	gelb, weiß	**379219**
	19.30	0.48	30	145	gelb, weiß	**379319**
	19.40	0.48	40	195	gelb, weiß	**379419**
	19.50	0.48	50	250	gelb, weiß	**379519**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Rostschutzfarben, Latexfarben	19.60	0.48	60	300	gelb, weiß	**379619**
	19.80	0.48	80	400	gelb, weiß	**379819**
Rostschutzfarben	21.20	0.53	20	100	weiß	**379221**
	21.40	0.53	40	195	weiß	**379421**
	21.50	0.53	50	250	weiß	**379521**
	21.60	0.53	60	300	weiß	**379621**
	21.80	0.53	80	400	weiß	**379821**
	23.40	0.58	40	195	weiß	**379423**
	23.60	0.58	60	300	weiß	**379623**
	23.80	0.58	80	400	weiß	**379823**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

2. FineCoat Düsen

Das Niederdruckspritzverfahren ist ideal für Lackierarbeiten. Das Sprühen mit hohem Luftvolumen kombiniert mit den hochwertigen Düsen garantieren perfekte Oberflächen

Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun	Artikelnr.
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Heizkörper-Verlängerungsdüse für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020

Düsen für WSL 50/60	Artikelnr.
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463
Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469

3. Airless 2SpeedTip – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidearbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Lack	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rot	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rot	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rot	**271044**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

4. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken und Lasuren.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.18	10	100	rot	**553107**
	207	0.18	20	120	rot	**553207**
	307	0.18	30	150	rot	**553307**
	407	0.18	40	190	rot	**553407**
	109	0.23	10	100	rot	**553109**
	209	0.23	20	120	rot	**553209**
	309	0.23	30	150	rot	**553309**
	409	0.23	40	190	rot	**553409**
	509	0.23	50	225	rot	**553509**
	609	0.23	60	270	rot	**553609**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.28	10	100	rot	**553111**
	211	0.28	20	120	rot	**553211**
	311	0.28	30	150	rot	**553311**
	411	0.28	40	190	rot	**553411**
	511	0.28	50	225	rot	**553511**
	611	0.28	60	270	rot	**553611**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.33	10	100	rot	**553113**
	213	0.33	20	120	rot	**553213**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	313	0.33	30	150	rot	**553313**
	413	0.33	40	190	rot	**553413**
	513	0.33	50	225	rot	**553513**
	613	0.33	60	270	rot	**553613**
	813	0.33	80	330	rot	**553813**
Füller, Rostschutz-farben	115	0.38	10	100	gelb	**553115**
	215	0.38	20	120	gelb	**553215**
	315	0.38	30	150	gelb	**553315**
	415	0.38	40	190	gelb	**553415**
	515	0.38	50	225	gelb	**553515**
	615	0.38	60	270	gelb	**553615**
	715	0.38	70	300	gelb	**553715**
	815	0.38	80	330	gelb	**553815**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.2	20	120	rot	**554208**
	308	0.2	30	150	rot	**554308**
	408	0.2	40	190	rot	**554408**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	210	0.25	20	120	rot	**554210**
	310	0.25	30	150	rot	**554310**
	410	0.25	40	190	rot	**554410**
	510	0.25	50	225	rot	**554510**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.3	20	120	rot	**554212**
	312	0.3	30	150	rot	**554312**
	412	0.3	40	190	rot	**554412**
	512	0.3	50	225	rot	**554512**
Füller, Rostschutz-farben	214	0.36	20	120	rot	**554214**
	314	0.36	30	150	rot	**554314**
	414	0.36	40	190	rot	**554414**
	514	0.36	50	225	rot	**554514**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

1. Lacke und Holzschutz 1.4 Düsen

I. Baugewerbe

6. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Lacke	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Lacke, Füller	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

Einfach schneller. Wandgestaltung in Profi-Qualität.

Jetzt wird es bunt – Nichts verändert eine Immobilie schneller als ein neuer Anstrich. Dabei übernehmen Ihre Kunden aus dem Malerhandwerk nicht nur kleine Renovierungsarbeiten, sondern auch Neubauten und Großobjekte. Ob Außenfassade oder Innenbereich – in diesem Kapitel finden Sie Geräte für jede Objektgröße. So werden Malerarbeiten in Rekordzeit erledigt.

I. Baugewerbe

2. Innenwände und Fassaden	65
2.1 Membranpumpen	68
2.2 Kolbenpumpen	86
2.3 Düsen	113

2. Innenwände und Fassaden

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material	Objektgröße	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Dispersions- und Latexfarben	klein	●	●		●	●	●	●	●				
	mittel		●	●					●	●	●	●	●
	groß			●						●	●	●	●
Gewebekleber	klein		●						●	●			
	mittel		●	●						●	●	●	●
	groß			●							●	●	●

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20	ProSpray 3.21	ProSpray 3.23	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G
Technologie												
Gewicht (kg)	29	40	43	13.6	17.9	17.7	27.4	43.5	43.5	47.6	50	83
Motorleistung (kW)	1.3	1.5	1.7	1	1.03	1.03	1.1	1.72	1.84	1.95	1.65	3.6
Antrieb												
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	0.023	0.027	0.031	0.021	0.023	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.039	0.052
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 22.1 (B) 221	(A) 25 (B) 250
Fördermenge max. (l/min)	2.5	3	3.5	1.6	2	2.3	2.6	3	3.8	4.5	5	6.6

2.1 Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	**2341493**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen	**2341494**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Rissverpressung bei Betoninstandsetzung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX

SuperFinish 27 Dispersion Spraypack

Die Vielseitige - Verarbeitet fast alles bis 800 m²

- Besonders lange Lebensdauer: Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Baustellentauglich: Robuster Wagen und große Reifen machen das manövrieren auf der Baustelle zum Kinderspiel

	Artikelnr.
SuperFinish 27 Dispersion Spraypack	**341051**
• Grundgerät; SF 27	341050
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TradeTip 3 Düse; 411	553411
• TradeTip 3 FineFinish Düse; 410	554410

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; 1,4 m; mit C1-Kupplung; ohne Rücklauf	97104
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 27 Dispersion Spraypack

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Fass-/ Containerverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
• PumpRunner	2306987
• Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705

SuperFinish 31 Dispersion Spraypack

Der kraftvolle Allrounder

- Vielseitig und kraftvoll: Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

	Artikelnr.
SuperFinish 31 Dispersion Spraypack	**341022**
• Grundgerät; SF 31	341005
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TradeTip 3 Düse; 411	553411
• TradeTip 3 FineFinish Düse; 410	554410

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; 1,4 m; mit C1-Kupplung; ohne Rücklauf	97104
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

SuperFinish 31 Dispersion Spraypack

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Fass-/ Containerverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529
• Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
• PumpRunner	2306987
• Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910

Zubehör Membranpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419	296393
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575
	HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Düsen		Artikelnr.
	Düse TwinTip; D215	1009215
	Düse TwinTip; D316	1009316
	Düse TwinTip; D317	1009317
	Düse TwinTip; D319	1009319
	Düse TwinTip; M213	1009213
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2344156
	Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x TradeTip 3 Düse 629 - 1x TradeTip 3 Düse 419 - 1x TradeTip 3 Düse 423	2344154
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390
	Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001
	Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077
	Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252
	Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208
	Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004
	Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
	Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membranpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
	Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
	Filter DN25 MW = 1,0 mm	2323325
	Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 und F 500)	341435
	Metex-Reuse	34950
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.1 Membranpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Membranpumpen

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
	TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2.2 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

ProSpray 3.20 Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen - Einlassventildrücker - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.20 Spraypack	**532004**
• Grundgerät; PS 3.20	532008
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• TradeTip 3 Düse; 419	553419

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Düsenverlängerung; 3 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017
• Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
• Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
• Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077

ProSpray 3.21 Spraypack

Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m²

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023“ Düsengröße, 2,0 l/min Max. Fördermenge, 16 kg Gewicht
- Mit flexiblen Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.21 Spraypack	**2308256**
• Grundgerät; PS 3.21	558004
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack

Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

- Inklusive flexiblen Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Orginalgebinde
- Handlich: Kompakt Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	**2308258**
• Grundgerät; ProSpray 3.23	558001
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	**2308259**
• Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Gestell	558002
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	**2308260**
• Grundgerät; ProSpray 3.25 auf Wagen	558003
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046

Zubehör für Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

ProSpray 3.29 Spraypack

Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 m²

- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**
• Grundgerät; PS 3.29	558005
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

ProSpray 3.31 Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.31 Spraypack	**2308262**
• Grundgerät; PS 3.31	558006
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D30; 115 / 423	271047

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

ProSpray 3.34 Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien

- Für Großbaustellen: Leistungsstark und robust
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktioszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.34 Spraypack	**2308263**
• Grundgerät; PS 3.34	558007
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Ihre Notizen

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell bei Dispersionsarbeiten: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	**2351261**
• Grundgerät; PS 3.39	558008
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048
• Doppelstutzen A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	88162
• Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Rollerbügeldichtung	345323
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• PumpRunner	2306987

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Grundgerät; HC 950 E	528501
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**
• Grundgerät; HC 950 G	528500
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	**Artikelnr.**
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter und TradeTip 3 Düse 419	296393
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575
	HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen		Artikelnr.
	Düse TwinTip; D215	1009215
	Düse TwinTip; D316	1009316
	Düse TwinTip; D317	1009317
	Düse TwinTip; D319	1009319
	Düse TwinTip; M213	1009213
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2344156
	Düsenkoffer TradeTip 3 Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 312 - 1x TradeTip 3 Düse 629 - 1x TradeTip 3 Düse 419 - 1x TradeTip 3 Düse 423	2344154
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390
	Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001
	Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077
	Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252
	Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208
	Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004
	Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
	Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.23 / PS 22 Lack	551969
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Adapter; für Container-Ansaugsystem; EP 3000	258724
	Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580
	Ansaugschlauch; 2''; für HeavyCoat	342205
	Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	551106
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083
	Ansaugsystem für Dispersion; DN 25	34630
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Innenwände und Fassaden 2.2 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
	Einlassadapter; für PS 3.39 / PS 36	524252
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Ansaugschlauch	250243
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	508738
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565
	Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783
	Metex-Reuse	34950
	Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951

MA = Maschenanzahl; MW = Maschenweite

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
	TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2.3 Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Düse 1: Großer Winkel, große Düsenöffnung. Beste Flächenleistung, höchste Geschwindigkeit, größte Zeitersparnis.

Düse 2: Kleiner Winkel, kleine Düsenöffnung. Beste Kontrolle und präziser Farbauftrag. Ideal für Beschneidearbeiten!

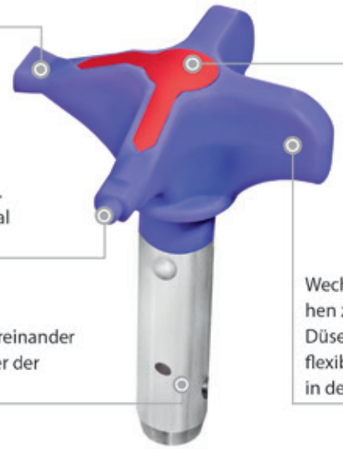

Insert: Die Farbkennzeichnung des Inserts entspricht der Farbe des empfohlenen Pistolenfilters.

Zwei Düsenkerne aus Sinter Hartmetall übereinander angeordnet sorgen für die lange Lebensdauer der Düse.

Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen den beiden Düsengrößen - mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:



Der ideale Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 300 mm.

Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.

Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Airless TwinTip Düsen

Die innovativen Doppeldüsen haben gleich zwei Düsenbohrungen direkt übereinander. Dies garantiert auch in niedrigen Druckbereichen ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem Materialdurchsatz. Overspray reduziert sich auf ein Minimum. Ideal beim Arbeiten an Fassaden. Zur optimalen Anpassung an die jeweilige Umgebung stehen Spezialdüsen zur Auswahl.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich verstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Dispersions- und Latexfarbe, Gewebekleber und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispersionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	weiß	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	weiß	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	weiß	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	weiß	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	weiß	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	weiß	**271048**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

2. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

3. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	117	0.43	10	100	gelb	**553117**
	217	0.43	20	120	gelb	**553217**
	317	0.43	30	150	gelb	**553317**
	417	0.43	40	190	gelb	**553417**
	517	0.43	50	225	gelb	**553517**
	617	0.43	60	270	gelb	**553617**
	717	0.43	70	300	gelb	**553717**
	817	0.43	80	330	gelb	**553817**
	219	0.48	20	120	weiß	**553219**
	319	0.48	30	150	weiß	**553319**
	419	0.48	40	190	weiß	**553419**
	519	0.48	50	225	weiß	**553519**
	619	0.48	60	270	weiß	**553619**
	719	0.48	70	300	weiß	**553719**
	819	0.48	80	330	weiß	**553819**
	919	0.48	90	385	weiß	**553919**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

4. Airless TwinTip Düsen

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Beschneidearbeiten (Innen)	M213	0.33	20	110	weiß	**1009213**
Beschneidearbeiten (Fassade)	D215	0.53	20	100	weiß	**1009215**
Glatte Untergründe (Innen)	D316	0.53	25	130	weiß	**1009316**
Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)	D317	0.59	25	130	weiß	**1009317**
Raue Untergründe (Fassade)	D319	0.69	25	130	weiß	**1009319**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

5. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

2. Innenwände und Fassaden 2.3 Düsen

I. Baugewerbe

Ihre Notizen

Sauber auftragen. Logistisch rationell und kraftsparend.

Ob Spachtel, Putz oder Kleber – das Auftragen dieser Materialien ist echte Schwerstarbeit. Vor allem der Transport des Materials bei mehrstöckigen Gebäuden ist mühsam und Schmutz auf der Baustelle ist vorprogrammiert. Viel leichter geht es mit WAGNER Maschinentechnik: Hier wird das Material automatisch in bis zu 30 m Höhe gepumpt. So wird nicht nur eine perfekte Oberfläche erzielt sondern auch gleichzeitig die Baustelle logistisch optimiert.

I. Baugewerbe

3. Putz, Spachtel und Bitumen	119
3.1 Kolbenpumpen	122
3.2 Schneckenpumpen	150
3.3 Düsen	170

3. Putz, Spachtel und Bitumen

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material	Objektgröße	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber	klein	●	●	●	●	●	●	●		
	mittel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	groß	●		●	●	●			●	●
Spachtel, Airless-Spritzspachtel	klein	●	●	●	●			●		
	mittel				●	●		●	●	●
	groß					●			●	●
Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)	klein		●				●	●		
	mittel			●	●	●	●	●	●	●
	groß			●	●	●			●	●
Putze (Streichputz/ Betonkontakt, Oberputze)	klein						●	●		
	mittel						●	●	●	●
	groß								●	●
Armierungsspachtel, WDVS-Kleber / Spachtel, mineralische Putze	klein							●	●	
	mittel							●	●	●
	groß								●	●

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	ProSpray 3.39	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 430	PlastCoat 830	PlastCoat 25	PlastCoat 35
Technologie									
Gewicht (kg)	50	83	88	77.5	91	38	38	85	87
Motorleistung (kW)	1.65	3.6	6	4.1	6	1.8	1.8	2.2	3.6
Antrieb									
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. Düsengröße (inch)	0.039	0.052	0.056	0.052	0.056	-	-	-	-
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)= bar	(A) 22.1 (B) 221	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40	(A) 4 (B) 40
Fördermenge max. (l/min)	5	6.6	12	8	12	12	12	10/15/20[1]	15/20/25[2]
Korngröße max. (mm)	-	-	-	-	-	3	3	5	5
Förderradius max. (m)	-	-	-	-	-	30	30	40	50
Förderhöhe max. (m)	-	-	-	-	-	20	20	20	30

[1]abhängig von verwendeter Pumpe:
10 l/min-W 10/3
15 l/min-W 15/2
20 l/min-W 20/1,5

[2]abhängig von verwendeter Pumpe:
15 l/min-W 10/3
20 l/min-W 15/2
25 l/min-W 20/1,5

3.1 Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

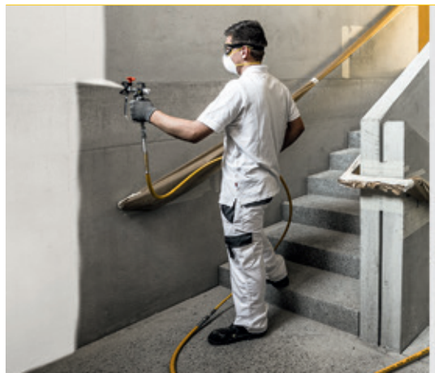

ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack

Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Die leistungsstärkste Pumpe der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

	Artikelnr.
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	**2308264**
• Grundgerät; PS 3.39	558008
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• 2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• PumpRunner	2306987

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Grundgerät; HC 950 E	528501
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Umrüsten auf Benzin	**Artikelnr.**
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**
• Grundgerät; HC 950 G	528500
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	**Artikelnr.**
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	**Artikelnr.**
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Grundgerät; HC 970 E	528509
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**
• Grundgerät; HC 970 G	528508
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**
• Grundgerät; HC 950 E SSP	528503
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	**2332189**
• Grundgerät; HC 950 G SSP	528502
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V	**2332193**
• Grundgerät; HC 970 E SSP	528507
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 970 E SSP / 400 V

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	**2332194**
• Grundgerät; HC 970 G SSP	528506
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
• Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854
• TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin

Zubehör für Korrosions- und Bautenschutz (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
• Großmengenbehälter	2309956
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
	HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
	HD-Schlauch DN8; max. 25 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	2303074

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Düsen		Artikelnr.
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077
	Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252
	Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208
	Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004
	Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038
	Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720
	Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911
	Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
	Roll-Gabelschlüssel	9991114
	Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Adapter; für Container-Ansaugsystem; EP 3000	258724
	Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255
	Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	508552

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580
	Ansaugschlauch; 2“; für HeavyCoat	342205
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
	Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083
	Ansaugsystem für Dispersion; DN 25	34630
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
	Einlassadapter; für PS 3.39 / PS 36	524252
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Ansaugschlauch	250243

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602
	Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507783
	Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651
	Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	507785

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662
	TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.1 Kolbenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

3.2 Schneckenpumpen

Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag bei dem das Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert wird. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Verarbeitung stark gefüllter Materialien möglich
- Große Materialvielfalt mit nur einem Gerät möglich
- Unkomplizierte Technik ermöglicht ein kraftsparendes, fortlaufendes Arbeiten ohne hohen Schulungsaufwand
- Optimierung der Baustellenlogistik – lange Schlauchlängen ermöglichen über 30 m einen automatischen Material-transport
- Stufenlose Regelung der Materialfördermenge
- Schonende Materialförderung im Schneckeninneren

PlastCoat 430 E Spraypack

Kompakte Putzspritzanlage mit hoher Förderleistung

- Einfach: Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde
- Kompakt und handlich trotz starker Leistungsmerkmale - 30 kg
- Entlastet: Vertikale Höhenverstellung dank Gasdruckfeder für einfachen Gebindewechsel
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 430 E Spraypack	**2308303**
• Grundgerät; PC 430 E	2308658
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954
• Pumpenschnecke; für PC 430	2316375
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 430 E Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Automatik	2334121
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

PlastCoat 430 P Spraypack

Kompakte Putzspritzanlage mit hoher Förderleistung

- Einfach: Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde
- Kompakt und handlich trotz starker Leistungsmerkmale - 30 kg
- Entlastet: Vertikale Höhenverstellung dank Gasdruckfeder für einfachen Gebindewechsel
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (pneumatisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 430 P Spraypack	**2308304**
• Grundgerät; PC 430 P	2308659
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954
• Pumpenschnecke; für PC 430	2316375
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 430 P Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Pneumatik	2334122
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

PlastCoat 830 E Spraypack

Leistungsstarke Putzspritzanlage für Großflächen

- Großflächenprofi: Kraftvoller Motor und integrierter Materialbehälter
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Voller Möglichkeiten: Zubehöre wie Sackpresse runden ab
- Leichter Transport: Zerlegbare Bauweise
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**
• Grundgerät; PC 830 E	2308660
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954
• Pumpenschnecke; für PC 830	2304986
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 830 E Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Automatik	2334121
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

PlastCoat 830 P Spraypack

Leistungsstarke Putzspritzanlage für Großflächen

- Großflächenprofi: Kraftvoller Motor und integrierter Materialbehälter
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Voller Möglichkeiten: Zubehöre wie Sackpresse runden ab.
- Leichter Transport: Zerlegbare Bauweise
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (pneumatisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 830 P Spraypack	**2308306**
• Grundgerät; PC 830 P	2308661
• Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch D19; V27; 10 m; inkl. Luftschlauch	342736
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182
• Mörtelschlauch DN27; V27; 10 m; inkl. Luftschlauch	342737
• Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954
• Pumpenschnecke; für PC 830	2304986
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916
• Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 830 P Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Pneumatik	2334122
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

PlastCoat 25 E

Noch etwas mehr vor?
- Kraftvoller Großmengenverarbeiter

- Für Großflächen: Integrierter 60 Liter Edelstahlbehälter
- Flexibel: Einfach mit einem Durchlaufmischer kombinierbar
- Hoher Aktionsradius: 50 m Schlauch möglich
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 25 E	**348030**
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 25 E	-
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958
Kein Spraypack	

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199
• Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315
• Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925
• Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927
• Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316
• Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926
• Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 25 E

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Automatik	2334121
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

PlastCoat 35 E / 400 V

XL für XL Projekte: Leistungsstarker Klassiker mit bewährter Schneckenpumpentechnik

- Für Großflächen: Integrierter 60 Liter Edelstahlbehälter
- Extrem Leistungsfähig: 30 m Förderhöhe und 50 m Förderradius
- Vielseitig: Verarbeitung von Materialien bis Korngröße 5mm möglich
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

	Artikelnr.
PlastCoat 35 E / 400 V	**348040**
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316
• PlastCoat 35 E	-
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958
Kein Spraypack	

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
• Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
• Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
• Kompressor C 330/03	2337718
• Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921
• Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193
• Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131
• Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
• Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199
• Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311
• Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315
• Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925
• Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927
• Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312
• Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316
• Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926
• Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928
• Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
• Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
• Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
• Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

PlastCoat 35 E / 400 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
• Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
• Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124
• Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
• Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
• Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
• Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
• Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
• Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
• Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
• Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
• Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
• Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
• Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
• Unterputzdüse; 14 mm	268746
• Unterputzdüse; 16 mm	268747
• Unterputzdüse; 18 mm	268748
• Unterputzlanze; Automatik	2334121
• Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388
• Winkeldüsenkopf 70°	2337672
• Zubehörbox; für PlastCoat	348958

Zubehör Schneckenpumpen

Durchlaufmischer		Artikelnr.
	Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669
	Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507
	Durchlaufmischer T 25 K	343002

Zubehör für Durchlaufmischer T 25 K		Artikelnr.
	Abdeckhaube	343701
	Durchflussmessgerät	343700
	Gleitlager; Ø (innen) = 24 mm	343302
	Keilriemen Optibelt Super TX	343385
	Kugelhahn; PN; 10 bar	9991112
	Messrohr	343703
	Mischrohr montiert	343715
	Mischwelle komplett	343205

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Schneckenpumpen

Zubehör für Durchlaufmischer T 25 K		Artikelnr.
	Rüttlerset	343709
	Schlauchhalter	342215
	Transportwelle komplett	343204

Zubehör für Durchlaufmischer PlastMix 15	Artikelnr.
Durchflussmesser	2349512
Magnetventil	2349458
Mischerwelle; für Leim; für PlastMix 15	2349451
Mischerwelle; für PlastMix 15	2349436
Stromkabel; 6 m; für PlastMix 15	2349166
Transportwelle; für Leim; für PlastMix 15	2349450
Transportwelle; für PlastMix 15	2349434
Wasserschlauch	2349514

Spritzlanzen		Artikelnr.
	Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394
	Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115
	Spritzlanze; Pneumatik; inkl. 6 mm Düse	2334116
	Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400
	Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Spritzlanzen		Artikelnr.
	Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123
	Unterputzlanze; Automatik	2334121
	Unterputzlanze; Pneumatik	2334122
	Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388

Düsen		Artikelnr.
	Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
	Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
	Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
	Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916
	Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
	Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
	Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
	Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
	Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328
	Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905
	Unterputzdüse; 14 mm	268746
	Unterputzdüse; 16 mm	268747
	Unterputzdüse; 18 mm	268748
	Winkeldüsenkopf 70°	2337672

Schläuche		Artikelnr.
	Adapter Fix-Nippel V35/M25	342321
	Adapter X25/M35 Schlauchanschluss	348920

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Schneckenpumpen

Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch DN9; 10,5 m	2311644
	Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194
	Mörtelschlauch DN19; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193
	Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927
	Mörtelschlauch DN19; X25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131
	Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182
	Mörtelschlauch DN25; X25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197
	Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199
	Schlauchhalter	342215

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.
	Bürste mit Griff und Schutzkappe	9100095
	Flaschenbürste zur Innenreinigung von Auslaufeinheit und Spritzlanze	342329
	Reinigungsadapter M27GK	342241
	Reinigungsadapter M35GK	348948

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Reinigen und Aufbewahren		Artikelnr.
	Reinigungsbürste; 280-420 mm lang	348959
	Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330
	Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331
	Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332
	Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916
	Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt	348450

Pumpenmäntel und -schnecken		Artikelnr.
	Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 25 / PC 35	348311
	Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 25 / PC 35	348315
	Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 25 / PC 35	348925
	Pumpenmantel W20/1,5; 270x89; grün; für PC 25 / PC 35	348927
	Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954
	Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 25 / PC 35	348312
	Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 25 / PC 35	348316
	Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 25 / PC 35	348926
	Pumpenschnecke W20/1,5; Ø = 40 mm; L = 320 mm; grün; für PC 25 / PC 35	348928
	Pumpenschnecke; für PC 430	2316375
	Pumpenschnecke; für PC 830	2304986

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Putz, Spachtel und Bitumen 3.2 Schneckenpumpen

I. Baugewerbe

Zubehör Schneckenpumpen

Kompressoren		Artikelnr.
	Kompressor C 330/03	2337718
	Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Adapter Maschinenstecker auf Harting	2337504
	Dichtung / Fix-Kupplung M27	342314
	Dichtung / Fix-Kupplung M35	9971531
	Druckschalter komplett	268216
	Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Schneckenpumpen

Sonstiges		Artikelnr.
	Sackauspresstisch für PC 25 / PC 35	348963
	Sackauspresstisch für PC 830	2318389
	Schiebedeckel; für Sackauspresstisch; für PC 25 / PC 35	348962
	Steuerkabel für Automatiklanze; 14 m	2311692
	Zubehörbox; für PlastCoat	348958

Abbildungen können vom Original abweichen.

3.3 Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Düse 1: Großer Winkel, große Düsenöffnung. Beste Flächenleistung, höchste Geschwindigkeit, größte Zeitersparnis.

Düse 2: Kleiner Winkel, kleine Düsenöffnung. Beste Kontrolle und präziser Farbauftrag. Ideal für Beschneidearbeiten!

Zwei Düsenkerne aus Sinter Hartmetall übereinander angeordnet sorgen für die lange Lebensdauer der Düse.

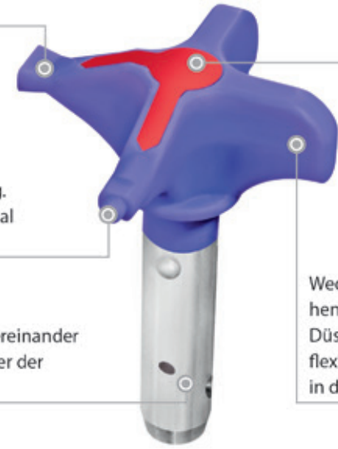

Insert: Die Farbkennzeichnung des Inserts entspricht der Farbe des empfohlenen Pistolenfilters.

Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen den beiden Düsengrößen - mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Strukturdüsen für Putzarbeiten mit Schneckenpumpen

Die robusten Strukturdüsen sind perfekt auf die Automatik- und Pneumatiklanzen abgestimmt. Bestehend aus hochwertigem Edelstahl sind sie äußerst robust und widerstandsfähig auch beim Einsatz mit gefüllten Medien. Verschiedene Größen für eine perfekte Abstimmung auf das jeweilige Material stehen zur Wahl. Die Düsen sind einzeln oder als Düsensatz erhältlich.

Unterputzdüsen für Putzarbeiten mit Schneckenpumpen

Speziell für Unterputzarbeiten. Die Düsen ermöglichen es besonders große Schichtstärken aufzutragen.

Wählen Sie für Spachtel, Putz, Kleb- und Dichtstoffe, Bitumen und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispersionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dispersion	D05 111/415	0.28 - 0.38	10 - 40	100 - 190	weiß	**271062**
	D07 113/417	0.33 - 0.43	10 - 40	100 - 190	weiß	**271063**
	D10 111/419	0.25 - 0.48	10 - 40	100 - 190	weiß	**271045**
	D20 115/ 421	0.38 - 0.53	10 - 40	100 - 190	weiß	**271046**
	D30 115/423	0.38 - 0.58	10 - 40	100 - 190	weiß	**271047**
	D40 117/427	0.43 - 0.69	10 - 40	100 - 190	weiß	**271048**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

2. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

3. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Flammschutz	221	0.53	20	120	weiß	**553221**
	321	0.53	30	150	weiß	**553321**
	421	0.53	40	190	weiß	**553421**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Flammschutz	521	0.53	50	225	weiß	**553521**
	621	0.53	60	270	weiß	**553621**
	721	0.53	70	300	weiß	**553721**
	821	0.53	80	330	weiß	**553821**
Dachbeschich-tungen	223	0.58	20	120	weiß	**553223**
	323	0.58	30	150	weiß	**553323**
	423	0.58	40	190	weiß	**553423**
	523	0.58	50	225	weiß	**553523**
	623	0.58	60	270	weiß	**553623**
	723	0.58	70	300	weiß	**553723**
	823	0.58	80	330	weiß	**553823**
Dickschichtmate-rialien, Korrosions-schutz, Spritz-spachtel	225	0.64	20	120	weiß	**553225**
	325	0.64	30	150	weiß	**553325**
	425	0.64	40	190	weiß	**553425**
	525	0.64	50	225	weiß	**553525**
	625	0.64	60	270	weiß	**553625**
	725	0.64	70	300	weiß	**553725**
	825	0.64	80	330	weiß	**553825**
	227	0.69	20	120	weiß	**553227**
	327	0.69	30	150	weiß	**553327**
	427	0.69	40	190	weiß	**553427**
	527	0.69	50	225	weiß	**553527**
	627	0.69	60	270	weiß	**553627**
	827	0.69	80	330	weiß	**553827**
	229	0.75	20	120	weiß	**553229**
	329	0.75	30	150	weiß	**553329**
	429	0.75	40	190	weiß	**553429**
	529	0.75	50	225	weiß	**553529**
	629	0.75	60	270	weiß	**553629**
	231	0.79	20	120	weiß	**553231**
	331	0.79	30	150	weiß	**553331**
	431	0.79	40	190	weiß	**553431**
	531	0.79	50	225	weiß	**553531**
	631	0.79	60	270	weiß	**553631**
	731	0.79	70	300	weiß	**553731**
	831	0.79	80	330	weiß	**553831**
	233	0.84	20	120	weiß	**553233**
	333	0.84	30	150	weiß	**553333**
	433	0.84	40	190	weiß	**553433**
	533	0.84	50	225	weiß	**553533**
	633	0.84	60	270	weiß	**553633**
	235	0.9	20	120	weiß	**553235**
	335	0.9	30	150	weiß	**553335**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dickschichtmate-rialien, Korrosions-schutz, Spritz-spachtel	435	0.9	40	190	weiß	**553435**
	535	0.9	50	225	weiß	**553535**
	635	0.9	60	270	weiß	**553635**
	735	0.9	70	300	weiß	**553735**
	439	0.99	40	190	weiß	**553439**
	539	0.99	50	225	weiß	**553539**
	639	0.99	60	270	weiß	**553639**
Heavy-Duty-Appli-kationen	243	1.1	20	120	grün	**553243**
	443	1.1	40	190	grün	**553443**
	543	1.1	50	225	grün	**553543**
	643	1.1	60	270	grün	**553643**
	445	1.14	40	190	grün	**553445**
	545	1.14	50	225	grün	**553545**
	645	1.14	60	270	grün	**553645**
	451	1.3	40	190	grün	**553451**
	551	1.3	50	225	grün	**553551**
	651	1.3	60	270	grün	**553651**
	252	1.32	20	120	grün	**553252**
	455	1.4	40	190	grün	**553455**
	555	1.4	50	225	grün	**553555**
	655	1.4	60	270	grün	**553655**
	261	1.55	20	120	grün	**553261**
	461	1.55	40	190	grün	**553461**
	561	1.55	50	225	grün	**553561**
	661	1.55	60	270	grün	**553661**
	263	1.6	20	120	grün	**553263**
	463	1.6	40	190	grün	**553463**
	565	1.65	50	225	grün	**553565**
	665	1.65	60	270	grün	**553665**
	267	1.7	20	120	grün	**553267**
	467	1.7	40	190	grün	**553467**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

4. Strukturdüsen für Schneckenpumpen

Die robusten Strukturdüsen sind perfekt auf die Automatik- und Pneumatiklanzen abgestimmt. Bestehend aus hochwertigem Edelstahl sind sie äußerst robust und widerstandsfähig auch beim Einsatz von gefüllten Materialien.

	Strukturdüsen für Automatik- und Pneumatiklanzen	Artikelnr.
	Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779
	Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915
	Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780
	Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916

Strukturdüsen für Automatik- und Pneumatiklanzen		Artikelnr.
	Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781
	Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917
	Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782
	Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327
	Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328

Strukturdüsensatz für Automatik- und Pneumatiklanzen		Artikelnr.
	Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905

5. Unterputzdüsen für Schneckenpumpen

Speziell für Unterputzarbeiten. Die Düsen ermöglichen es besonders große Schichtstärken aufzutragen.

Unterputzdüsen für Unterputzlanzen		Artikelnr.
	Unterputzdüse; 14 mm	268746
	Unterputzdüse; 16 mm	268747
	Unterputzdüse; 18 mm	268748

Ihre Notizen

Perfekte Oberflächen. Für wertvolle Einzelstücke.

In den meisten Tischler-, Schreiner- und Schlosserbetrieben geht es um echte Wertarbeit. Hier entstehen individuelle Möbel, Fenster, Türen, Treppen, Geländer und vieles mehr. Eine perfekte Oberfläche ist hier ein Muss. Unsere AirCoat-Pumpen entsprechen mit einer besonders feinen Materialzerstäubung immer den höchsten Ansprüchen. Die meisten Geräte sind explosionsgeschützt und können so auch in Lackierkabinen verwendet werden.

II. Holz- und Metallverarbeitung

1. Turbinen	180
2. Membran- und Doppelmembranpumpen	192
3. Kolbenpumpen	220
4. Düsen	252

II. Holz- und Metallverarbeitung

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Trennmittel, Öle, Fette	klein	●	●	●					●	●				
	mittel				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	klein	●	●	●		●			●	●	●	●		
	mittel				●			●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	klein	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	mittel				●			●	●	●	●	●	●	●
	groß				●			●	●	●			●	●
Scher - und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke	klein								●	●				
	mittel								●	●				
	groß								●	●				

*Eventuell passendes Zubehör erforderlich. Wasser- und lösemitelhaltige Materialien, sowie 1K und 2K Materialien.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900	FineCoat 9900 PC	Finish 230 AC compact	Finish 230	SuperFinish 23 Plus	Cobra 40-15 AC	Zip 52	FineFinish 20-30 S	FineFinish 40-15S	Wildcat 18-40	Puma 28-40
Technologie													
Gewicht (kg)	2.3	8	15	15	40.6	17	29	23	3.8	11	9	15	16
Motorleistung (kW)	0.7	1.4	1.5	1.5	0.56	1.1	1.3	-	-	-	-	-	-
Antrieb													
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	-	-	-	-	-
Exposionsschutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Max. Düsengröße (inch)	-	-	-	-	0.019	0.019	0.023	0.023	-	0.019	0.013	0.019	0.023
Betriebsdruck max. (A) = MPa; (B) = bar	(A) 0.02 (B) 0.2	(A) 0.0275 (B) 0.275	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 0.05 (B) 0.5	(A) 25 (B) 250	(A) 26 (B) 260	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 0.8 (B) 8	(A) 16 (B) 160	(A) 25 (B) 250	(A) 14.4 (B) 144	(A) 22.4 (B) 224
Fördermenge max. (l/min)	-	-	-	-	1.2	1.25	2.5	2	52	1.8	0.9	2.4	2.4
Übersetzungsverhältnis:1:1	-	-	-	-	-	-	-	40	1	20	40	18	28
Fördermenge bei 12 MPa	-	-	-	-	1.1	1.1	-	2	-	1.8	0.9	2.4	2.4
Lufteingangsdruck (A) = MPa; (B) = bar	-	-	-	-	-	-	-	(A) 0.26-0.6 (B) 2.6-6	(A) 0.1-0.8 (B) 1-8	(A) 0.2-0.8 (B) 2-8	(A) 0.2-0.8 (B) 2-8	(A) 0.25-0.8 (B) 2.5-8	(A) 0.25-0.8 (B) 2.5-8

1. Turbinen

Beim Niederdruckspritzen (HVLP/XVLP) wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte
- Einfache Bedienung
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt
- Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen
- Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien
- Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - Der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m^2
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**
• Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187
• Reinigunsgbürste	514209
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364
• Reinigunsgbürste	514209
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880
• Steigrohr; Dispersion	2323674
• Steigrohr; Standard	2319222
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249
• Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948
• Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187
• Transportkoffer; für FC 3500	2341100

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m^2

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**
• FinishControl 5000; Grundgerät	2322444
• Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451
• Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749
• Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223
• Düsendichtung; für FinishControl	2323934
• Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
• Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446
• Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364
• Sprühaufsatz FineSpray	2321877
• Sprühaufsatz StandardSpray	2321879
• Sprühaufsatz WallSpray	2321880
• Steigrohr; Dispersion	2323674
• Steigrohr; Standard	2319222
• Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
• Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249

FineCoat 9900 Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format

- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Beites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineCoat 9900 Spraypack	**524002**
• Turbogebläse FC 9900; 230 V / 50 Hz	277267
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524 028
• Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

1. Turbinen

II. Holz- und Metallverarbeitung

FineCoat 9900 Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
• Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Mobile Version für erhöhte Arbeitsflexibilität

Wie FC 9900, und zusätzlich:

- Mobil und flexibel dank robustem Wagen
- Großer Aktionsradius: Neun Meter langer Luftschlauch
- Ideal für große Flächen: Neun Liter Farbtank
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack	**2302281**
• FineCoat 9900 Spraypack	524002
• Wagen inkl. Kompressor und Drucktank (9,5 Liter); für FC 9900	524001

Zubehör für Verwendung mit FineCoat Pistole (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
• Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
• Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Zubehör für Verwendung mit Split Gun (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
• Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
• Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

1. Turbinen

II. Holz- und Metallverarbeitung

FineCoat 9900 PowerCart Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
• Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938
• FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
• FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
• Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405

Zubehör Turbinen

FineCoat Pistolen		Artikelnr.
	Beflockungspistole WF-20; 20 mm	261025
	FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028
	FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024
	Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045

FineCoat Düsen		Artikelnr.
	Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470
	Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463
	Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464
	Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465
	Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466
	Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469
	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020
	Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460
	Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461
	Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

FineCoat Düsen		Artikelnr.
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214

Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl	2314573
	Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233
	Luftschlauch; 7,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276234
	Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249
	Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255
	Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405
	Schlauchpeitsche; 60 cm; flexible Länge; für FineCoat	277920

Sprühaufsätze FinishControl		Artikelnr.
	Sprühaufsatz FineSpray	2321877
	Sprühaufsatz StandardSpray	2321879

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Filter		Artikelnr.
	Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947
	Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446
	Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248
	Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249

Reinigen und Aufbewahren für FinishControl		Artikelnr.
	Reinigungsbürste	514209
	Tanos Systainer	2340218
	Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Turbinen

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451
	Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374
	Düsendichtung; für FinishControl	2323934
	Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745
	Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342
	Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232
	Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625
	Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ihre Notizen

2. Membranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalbehälter
- Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa
- Einfache Wartung
- Sehr verschleißarm
- Geringe Betriebskosten
- WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise

Doppelmembranpumpen

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Bestens geeignet zur Kleinmengenverarbeitung
- Äußerst pulsationsarm
- Ideal für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien
- Robuste Bauweise
- Stufenlose Druckregulierung für wenig Overspray
- Geringe Betriebskosten

Finish 230 AirCoat compact Spraypack

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Finish 230 AirCoat compact Spraypack	**2301689**
• Grundgerät; F 230 AC compact	550005
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen

- Perfekt geeignet für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Finish 230 Lack Spraypack	**311062**
• Grundgerät Finish 230 Lack	-
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	**2341489**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	**2341490**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat-Regler; Anbausatz	340250

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	**2353392**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	**2353393**
• Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935

Zubehör für Airless Lackierarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	296465
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583

Zubehör für Airless Dispersionsarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• 2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• PumpRunner	2306987

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324
• Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902
• InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010
• Rollerbügeldichtung	345323
• Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Zubehör zum Airless Rollen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
• Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
• Walzenbox D = 100x320	345912

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
• Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Düsenverlängerung; 1 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015
• Düsenverlängerung; 2 m; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
• Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
• Service-Set Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705
• TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**322112**
• Grundgerät; Cobra 40-10 auf Gestell	2301858
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat Regler	2328611
• 5L Oberbehälterset Cobra	2344505

Zubehör	Artikelnr.
• Ansaugschlauch DN 25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110
• Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910

Zip 52 Alu

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Zip 52 Alu	**2301832**
• Gehäuse aus Aluminium	-
• Membrane PTFE	-
• Ventilsitze aus Edelstahl	-
• Kugel aus Edelstahl	-
• Pumpe montiert auf Platte	-
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-
• Zirkulationseinrichtung	-
• Ansaugschlauch	-
• Materialdruckregler in Consistal	-
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Filtereinsatz	T500.00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
• Wandhalter für Zip 52	T600.573

Zip 52 Inox

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Zip 52 Inox	**2301836**
• Gehäuse aus Edelstahl	-
• Membrane PTFE	-
• Ventilsitze aus Edelstahl	-
• Kugel aus Edelstahl	-
• Pumpe montiert auf Platte	-
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-
• Zirkulationseinrichtung	-
• Ansaugschlauch	-
• Materialdruckregler aus Edelstahl	-
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Filtereinsatz	T500.00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
• PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
• Wandhalter für Zip 52	T600.573
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M

Zip 52 Acetal leitfähig

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Pulsationsfrei dank Fine Flow Controller (FFC)
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Zip 52 Acetal leitfähig	**2301837**
• Gehäuse aus Acetal	-
• Membrane PTFE	-
• Ventilsitze aus Edelstahl	-
• Kugel aus Edelstahl	-
• Pumpe montiert auf Platte	-
• 3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-
• Zirkulationseinrichtung	-
• Ansaugschlauch	-
• Materialdruckregler aus Edelstahl	-
• Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Filtereinsatz	T500.00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M

Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	**2301838**
• Gehäuse aus Aluminium	-
• Membrane Polyethylen / Santoprene	-
• Ventilsitze aus Edelstahl	-
• Kugel aus Edelstahl	-
• Druckregler für Pumpe und Zerstäuberluft mit Manometer	-
• Großer Filter	-
• Flexibler Ansaugschlauch	-

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Filter; grob; 60 Maschen	T454.00
• Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00
• Filtereinsatz	T500.00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M

Zip 52 Spraypack

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Zip 52 Spraypack	**2309669**
• Zip 52 Finishing Alu	U760.00
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm	V1161605153
• Oberbehälter 5L Set für Cobra	341267

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Filtereinsatz	T500.00
• Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
• Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
• Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
• Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
• Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
• Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
• Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
• Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
• Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Pistolen		Artikelnr.
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388

Luftkappen		Artikelnr.
	Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
	Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912
	Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
	Überwurfmutter komplett	394921

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

AirCoat Düsen		Artikelnr.
	Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX

Airless Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsen		Artikelnr.
	Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157
	Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Airless Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsenhalter		Artikelnr.
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

AirCoat Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
	Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030

Abbildungen können vom Original abweichen.

2. Membran- und Doppelmembranpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340
	Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
	Oberbehältergarnitur 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Oberbehälter		Artikelnr.
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugschlauch DN 25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116
	Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082
	Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879
	Metex-Reuse	34950
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659
	TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852

Kompressoren		Artikelnr.
	Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863
	Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935
	Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Hochdruck

Sonstiges		Artikelnr.
	AirCoat-Regler; Anbausatz	340250
	Manometer-Ersatzteileset D40 0 - 400 bar; für F 250 / F 270	252776
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256
	Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Membran- und Doppelmembranpumpen / Niederdruck

	Zubehör für Zip Pumpen	Artikelnr.
	Filtereinsatz	T500.00
	Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A
	Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B
	Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S
	Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R
	Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252
	Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249
	Schlauchpaket DN9, 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250
	Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR
	Wandhalter für Zip 52	T600.573
	Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M

Abbildungen können vom Original abweichen.

3. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	**2309799**
• Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Set AirCoat Regler	T6145.00A
• Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	**2309802**
• Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• Set AirCoat Regler	T6145.00A
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack

Das Airless-Einstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish: dank spezieller Airless Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: Viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: Verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack	**2309804**
• Grundgerät; FineFinish 40-15 S auf Gestell	2329450
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Airless Schläuche	**Artikelnr.**
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
• HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573

Pistolen	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Ansaugbogen; für Oberbehälter	2323225
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110
• Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX
• Erdungskabel	236219
• Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472
• Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169
• Ruecklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752
• Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046
• Trennmittel; 0,25 Liter	9992504
• Trennöl / Messamoll; 0,5 Liter	9992505
• Wagen 4“ kpl.	2325901
• Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143

Hinweis zum Umrüsten auf AirCoat

Dieses Spraypack kann auch auf AirCoat umgerüstet werden. Das passende AirCoat Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**366126**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat Regler	2328611
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**366125**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• AirCoat Regler	2328611
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Wagen WildCat/Puma Standard	367121
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**366127**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• AirCoat Regler	2328611
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301851**
• Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456
• AirCoat Regler	2328611
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• AirCoat Regler	2328611
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**367168**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat Regler	2328611
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**367167**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• Düse ACF3000 11/40	379411
• AirCoat Regler	2328611
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Wagen WildCat/Puma Standard	367121
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den pneumatischen Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als AirCoat-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	**2303397**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
• HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Gestell 4“ kpl.	2332374
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf AirCoat

Dieses Spraypack kann auch auf AirCoat umgerüstet werden. Das passende AirCoat Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	Artikelnr.
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301854**
• Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467
• Entlastungskombination kpl.	2329023
• Wandhalter 4“ kpl.	2332143
• Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978
• Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
• AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
• AirCoat Regler	2328611
• Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX
• Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
• Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
• Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
• Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
• HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
• HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803
• Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
• Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
• Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449

3. Kolbenpumpen

II. Holz- und Metallverarbeitung

Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Oberbehälter 5L Set für Kolbenpumpen	2332169
• Reduzierdoppelnippel mit 1x40° Sonder	367958
• Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
• Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Hinweis zum Umrüsten auf Airless

Dieses Spraypack kann auch auf Airless umgerüstet werden z.B. für Anwendungen im Freien. Das passende Airless Zubehör wie Schläuche, Pistolen, Düsen und Düsenhalter finden Sie im Zubehörteil am Kapitelende.

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157
	AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151
	Airless Pistole AG 08 TS; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	528318
	Airless Pistole AG 08; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	296388

AirCoat Luftkappen		Artikelnr.
	Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911
	Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912
	Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910
	Überwurfmutter komplett	394921

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

AirCoat Schläuche		Artikelnr.
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052
	HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374
	HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

AirCoat Düsen		Artikelnr.
	Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	379XXX

Airless Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX
	Düsen TradeTip 3 FineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	554XXX

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsen		Artikelnr.
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2344157
	Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung komplett 15 cm; F-Gewinde - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2344155
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	Flachstrahlverstelldüse 15; Bohrung 0,13 - 0,46 mm; Strahlbreite 5–35 cm	999057
	Flachstrahlverstelldüse 20; Bohrung 0,18 - 0,48 mm; Strahlbreite 5–50 cm	999053
	Flachstrahlverstelldüse 28; Bohrung 0,28 - 0,66 mm; Strahlbreite 8–55 cm	999054
	Flachstrahlverstelldüse 41; Bohrung 0,43 - 0,88 mm; Strahlbreite 10–60 cm	999055
	Flachstrahlverstelldüse 49, Bohrung 0,53 - 1,37 mm, Strahlbreite 10-40 cm	999056
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Airless Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsenhalter		Artikelnr.
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

AirCoat Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Airless Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252
	Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208
	Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038
	Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4” x G 1/2”	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Werkzeug		Artikelnr.
	Roll-Gabelschlüssel	9991114

Oberbehälter		Artikelnr.
	Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	288144
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Oberbehälter		Artikelnr.
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat /Puma; DN25	2323239
	Ansaugrohr; Edelstahl; starr; DN 16; für Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
	Metex-Reuse	34950
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

4. Düsen

AirCoat Düsen

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung, und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

FineCoat Düsen (HVLP)

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

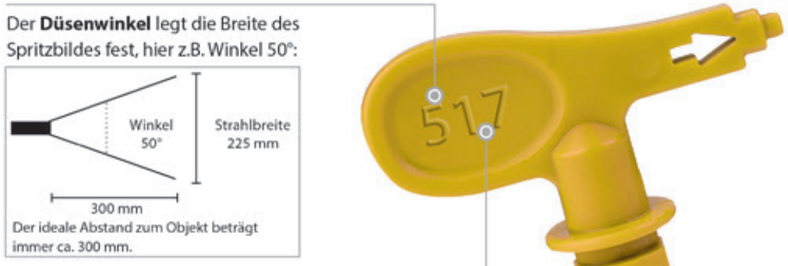

Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Airless Flachstrahlverstelldüsen

Flachstrahlverstelldüsen bieten maximale Flexibilität. Sowohl Strahlbreite als auch Düsenbohrung lassen sich individuell einstellen. Dadurch passt sich die Düse exakt auf das Material und das zu beschichtende Objekt an. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden. Das hochwertige Material garantiert eine lange Lebensdauer der Düse, die zusätzlich mit einer zeitsparenden Selbstreinigungsfunktion überzeugt.

Wählen Sie für Lacke, Lasuren und Holzschutz zwischen folgenden Düsen:

1. AirCoat Düsen

Exklusiv für den Lackierbereich einsetzbar. Garantiert durch die feine luftunterstütze Zerstäubung extrem hochwertige Oberflächen, auch bei schwierig zu verarbeitenden Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.18	10	55	rot	**379107**
	07.20	0.18	20	100	rot	**379207**
	07.40	0.18	40	195	rot	**379407**
	09.20	0.23	20	100	rot	**379209**
	09.30	0.23	30	145	rot	**379309**
	09.40	0.23	40	195	rot	**379409**
	09.50	0.23	50	250	rot	**379509**
	09.60	0.23	60	300	rot	**379609**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.28	80	55	rot	**379111**
	11.20	0.28	20	100	rot	**379211**
	11.30	0.28	30	145	rot	**379311**
	11.40	0.28	40	195	rot	**379411**
	11.50	0.28	50	250	rot	**379511**
	11.60	0.28	60	300	rot	**379611**
	11.80	0.28	80	400	rot	**379811**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.33	10	55	rot, gelb	**379113**
	13.20	0.33	20	100	rot, gelb	**379213**
	13.30	0.33	30	250	rot, gelb	**379313**
	13.40	0.33	40	195	rot, gelb	**379413**
	13.50	0.33	50	250	rot, gelb	**379513**
	13.60	0.33	60	300	rot, gelb	**379613**
	13.80	0.33	80	400	rot, gelb	**379813**
Füller, Rostschutzfarben	15.10	0.38	10	55	gelb	**379115**
	15.20	0.38	20	100	gelb	**379215**
	15.30	0.38	30	145	gelb	**379315**
	15.40	0.38	40	195	gelb	**379415**
	15.50	0.38	50	250	gelb	**379515**
	15.60	0.38	60	300	gelb	**379615**
	15.80	0.38	80	400	gelb	**379815**
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.43	20	100	gelb	**379217**
	17.30	0.43	30	145	gelb	**379317**
	17.40	0.43	40	195	gelb	**379417**
	17.50	0.43	50	250	gelb	**379517**
	17.60	0.43	60	300	gelb	**379617**
	17.80	0.43	80	400	gelb	**379817**
	19.20	0.48	20	100	gelb, weiß	**379219**
	19.30	0.48	30	145	gelb, weiß	**379319**
	19.40	0.48	40	195	gelb, weiß	**379419**
	19.50	0.48	50	250	gelb, weiß	**379519**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Rostschutzfarben, Latexfarben	19.60	0.48	60	300	gelb, weiß	**379619**
	19.80	0.48	80	400	gelb, weiß	**379819**
Rostschutzfarben	21.20	0.53	20	100	weiß	**379221**
	21.40	0.53	40	195	weiß	**379421**
	21.50	0.53	50	250	weiß	**379521**
	21.60	0.53	60	300	weiß	**379621**
	21.80	0.53	80	400	weiß	**379821**
	23.40	0.58	40	195	weiß	**379423**
	23.60	0.58	60	300	weiß	**379623**
	23.80	0.58	80	400	weiß	**379823**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

2. FineCoat Düsen

Das Niederdruckspritzverfahren ist ideal für Lackierarbeiten. Das Sprühen mit hohem Luftvolumen kombiniert mit den hochwertigen Düsen garantieren perfekte Oberflächen

Spritzdüsenset für FineCoat Split Gun	Artikelnr.
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 8; Ø 3,0 mm	261021
Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 9; Ø 4,0 mm	261022

Heizkörper-Verlängerungsdüse für FineCoat Pistole (nicht Split Gun!)	Artikelnr.
FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020

Düsen für WSL 50/60	Artikelnr.
Düse; d = 03 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261470
Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463
Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464
Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465
Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466
Düse; d = 12 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261469

3. Airless 2SpeedTip – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidearbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Lack	L10 208/510	0.2 - 0.25	20 - 50	120 - 225	rot	**271042**
	L20 210/512	0.25 - 0.3	20 - 50	120 - 225	rot	**271043**
	L30 212/514	0.3 - 0.36	20 - 50	120 - 225	rot	**271044**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

4. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken und Lasuren.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.18	10	100	rot	**553107**
	207	0.18	20	120	rot	**553207**
	307	0.18	30	150	rot	**553307**
	407	0.18	40	190	rot	**553407**
	109	0.23	10	100	rot	**553109**
	209	0.23	20	120	rot	**553209**
	309	0.23	30	150	rot	**553309**
	409	0.23	40	190	rot	**553409**
	509	0.23	50	225	rot	**553509**
	609	0.23	60	270	rot	**553609**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.28	10	100	rot	**553111**
	211	0.28	20	120	rot	**553211**
	311	0.28	30	150	rot	**553311**
	411	0.28	40	190	rot	**553411**
	511	0.28	50	225	rot	**553511**
	611	0.28	60	270	rot	**553611**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.33	10	100	rot	**553113**
	213	0.33	20	120	rot	**553213**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	313	0.33	30	150	rot	**553313**
	413	0.33	40	190	rot	**553413**
	513	0.33	50	225	rot	**553513**
	613	0.33	60	270	rot	**553613**
	813	0.33	80	330	rot	**553813**
Füller, Rostschutz-farben	115	0.38	10	100	gelb	**553115**
	215	0.38	20	120	gelb	**553215**
	315	0.38	30	150	gelb	**553315**
	415	0.38	40	190	gelb	**553415**
	515	0.38	50	225	gelb	**553515**
	615	0.38	60	270	gelb	**553615**
	715	0.38	70	300	gelb	**553715**
	815	0.38	80	330	gelb	**553815**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

5. Airless TradeTip 3 FineFinish

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Wasserverdünnbare und lösemit-telhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.2	20	120	rot	**554208**
	308	0.2	30	150	rot	**554308**
	408	0.2	40	190	rot	**554408**
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	210	0.25	20	120	rot	**554210**
	310	0.25	30	150	rot	**554310**
	410	0.25	40	190	rot	**554410**
	510	0.25	50	225	rot	**554510**
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.3	20	120	rot	**554212**
	312	0.3	30	150	rot	**554312**
	412	0.3	40	190	rot	**554412**
	512	0.3	50	225	rot	**554512**
Füller, Rostschutz-farben	214	0.36	20	120	rot	**554214**
	314	0.36	30	150	rot	**554314**
	414	0.36	40	190	rot	**554414**
	514	0.36	50	225	rot	**554514**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

6. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Lacke	15	0.13 - 0.46	50 - 350	**999057**
Lacke, Füller	20	0.18 - 0.48	50 - 500	**999053**
Lacke, Dispersionen	28	0.28 - 0.66	80 - 550	**999054**
Lacke, Dispersionen, Rostschutzfarben	41	0.43 - 0.88	100 - 600	**999055**
Großflächenanstriche	49	0.53 - 1.37	100 - 400	**999056**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Maximaler Schutz. Auch unter extremen Bedingungen.

Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung, salzhaltige Luft, Temperaturschwankungen, Säure und aggressive Medien: die Liste der Einflüsse, die Oberflächen angreifen ist lang. Gerade Bauten der Energiewirtschaft, Industrie oder Infrastrukturprojekte sind davon betroffen. Daher ist eine Wartung und Instandhaltung durch regelmäßige Schutzbeschichtungen unerlässlich. WAGNER bietet perfekte Gerätelösungen für besonders robuste und ebenmäßige Oberflächen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

1. Kolbenpumpen	262
2. Düsen	289

III. Korrosions- und Bautenschutz

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird. Suchen Sie hier nach Material (erste Spalte) und häufigster Objektgröße (zweite Spalte). Auf diese Weise finden Sie die Spraypacks, die für die Anforderungen geeignet sind (Tabellenspalten rechts).
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

Material*	Objektgröße	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Betriebsdruck max. (A)= MPa, (B)=bar		(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Fördermenge max. (l/min)		6.6	10	16	11	16	11	10.2
Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryle, Grundanstriche und Polyurethane	klein	●	●	●				
	mittel	●	●		●		●	●
	groß		●		●	●	●	●
	sehr groß				●	●	●	●
Brandschutzanstriche, Zinkstaubfarben, Silikon/ Dachbeschichtungen	klein	●	●					
	mittel	●	●		●		●	●
	groß		●		●	●	●	●
	sehr groß				●	●	●	●

* Grundsätzlich sind die Hinweise des Materialherstellers im Materialdatenblatt zur Auswahl der Pumpe zu beachten.

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	SuperCoat 30	SuperCoat 45	SuperCoat 40	SuperCoat 60	SuperCoat 75
Technologie							
Gewicht (kg)	83	100	59.9	60.3	63.5	63	61.2
Motorleistung (kW)	3.6	5.5	-	-	-	-	-
Antrieb							
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	-	-	-	-	-
Max. Düsengröße (inch)	0.052	0.056	-	-	-	-	-
Betriebsdruck max. (A)= MPa, (B)=bar	(A) 25 (B) 250	(A) 25 (B) 250	(A) 20.7 (B) 207	(A) 31 (B) 310	(A) 27.6 (B) 276	(A) 41.4 (B) 414	(A) 51.7 (B) 517
Fördermenge max. (l/min)	6.6	10	16	11	16	11	10.2

1. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**
• Grundgerät; HC 950 E	528501
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
• Großmengenbehälter	2309956

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026

1. Kolbenpumpen

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

III. Korrosions- und Bautenschutz

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**
• Grundgerät; HC 950 G	528500
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX

1. Kolbenpumpen

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

III. Korrosions- und Bautenschutz

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**
• Grundgerät; HC 970 E	528509
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Umrüsten auf Benzin	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127

1. Kolbenpumpen

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

III. Korrosions- und Bautenschutz

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: Mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar - Optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP - Schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

	Artikelnr.
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**
• Grundgerät; HC 970 G	528508
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
• 2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

Zubehör für Großmengenverarbeitung (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955

Zubehör für Airless Temperiertes Spritzen (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
• TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Zubehör für Spritzspachtelarbeiten (Spritzfertiges Set)	Artikelnr.
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582
• Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732

Umrüsten auf elektrischen Betrieb	Artikelnr.
• Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127

1. Kolbenpumpen

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Blindstopfen für C-Kupplung	97305
• Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2”	9985782
• Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
• Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
• Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
• Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
• Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
• Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
• Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
• HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
• Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
• Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720
• Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256

III. Korrosions- und Bautenschutz

SuperCoat 30 auf Wandhalterung

Einstiegsgerät in den Protective Coating Bereich

- Perfekter Einstieg: Ideal für kleine Flächen bis zu 200 m²
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 30 auf Wandhalterung Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556730W**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585

SuperCoat 30 auf Wagen

Einstiegsgerät in den Protective Coating Bereich

- Perfekter Einstieg: Ideal für kleine Flächen bis zu 200 m²
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 30 auf Wagen Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556730C**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
• Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
• Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
• Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
• HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
• HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585

SuperCoat 45 auf Wandhalterung

Robustes Gerät für mittelgroße Flächen

- Perfekt für Projekte bis zu 800 m²
- Idealer Begleiter auf jeder Baustelle: Vollpneumatische Bereifung und ein robustes Gestell mit Kranhaken
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 45 auf Wandhalterung Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556745W**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

1. Kolbenpumpen

SuperCoat 45 auf Wagen

Robustes Gerät für mittelgroße Flächen

- Perfekt für Projekte bis zu 800 m²
- Idealer Begleiter auf jeder Baustelle: Vollpneumatische Bereifung und ein robustes Gestell mit Kranhaken
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 45 auf Wagen Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556745C**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

III. Korrosions- und Bautenschutz

SuperCoat 40 auf Wandhalterung

Solide Pumpe im mittleren Preissegment

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 40 auf Wandhalterung Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556940W**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

SuperCoat 40 auf Wagen

Solide Pumpe im mittleren Preissegment

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Gute Förderleistung (16 l/min bei 90 Doppelhüben) bei gleichzeitig geringer Luftmenge
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 40 auf Wagen Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556940C**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

SuperCoat 60 auf Wandhalterung

Kraftvoller Allrounder für Schutzbeschichtungen

- Vielseitig einsetzbar: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Viel Leistung: Erreicht einen Betriebsdruck von maximal 414 bar
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 60 auf Wandhalterung Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556960W**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

SuperCoat 60 auf Wagen

Kraftvoller Allrounder für Schutzbeschichtungen

- Vielseitig einsetzbar: Verarbeitet nahezu alle Materialien
- Viel Leistung: Erreicht einen Betriebsdruck von maximal 414 bar
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 60 auf Wagen Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556960C**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

SuperCoat 75 auf Wandhalterung

Robuster Großflächenspezialist

- Ideal für große Projekte über 800 m²
- Kraftvollste Ihrer Familie: Erreicht einen Betriebsdruck von 517 bar und verarbeitet so selbst Silikone
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 75 auf Wandhalterung Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556975W**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

1. Kolbenpumpen

SuperCoat 75 auf Wagen

Robuster Großflächenspezialist

- Ideal für große Projekte über 800 m²
- Kraftvollste Ihrer Familie: Erreicht einen Betriebsdruck von 517 bar und verarbeitet so selbst Silikone
- Innovative SuperCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als mobile Wagen- oder stationäre Wandversion erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar, hocheffizienter Druckluftmotor mit Vereisungsschutz, robuste und wartungsfreundliche Bauweise, uvm.

	Artikelnr.
SuperCoat 75 auf Wagen Bei den SuperCoat Modellen gibt es keine vorkonfigurierten Spraypacks, da die Anwendungen sehr individuell sind. Bitte wählen Sie selbst aus der untenstehenden Liste das passende Zubehör aus.	**0556975C**

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	Artikelnr.
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
• Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
• Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
• Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
• Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
• EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
• HD-Schlauch-DN10-PN530-3/8“NPS-15,0m-PA	9987118
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-1,5m-PA	9987117
• HD-Schlauch-DN6-PN530-¼“NPS-10,0m-PA	9984421
• TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396
• TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395

III. Korrosions- und Bautenschutz

Zubehör Kolbenpumpen

Pistolen		Artikelnr.
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126
	Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127
	Airless Pistole AG 19; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343777
	Airless Pistole AG 19; 53 MPa; G-Gewinde 1/4“; inkl. Hochdruck-Düsenhalter	2343778
	Airless Pistole G 15; 53 MPa; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2351085
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443
	Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444
	Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442

Airless Schläuche		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584
	HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585
	HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575

Airless Schlauchpeitschen		Artikelnr.
	HD-Schlauch DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; Lacke; PFTE	9984458
	HD-Schlauch DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5	341910

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Kolbenpumpen

Zubehör Kolbenpumpen

Schlauchtrommeln		Artikelnr.
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6	341912

Düsen		Artikelnr.
	Düsen 2SpeedTip; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	271XXX
	Düsen TradeTip 3 HighPressure; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	559XXX
	Düsen TradeTip 3; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	553XXX
	Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001
	TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702

Düsenhalter		Artikelnr.
	2SpeedTip Düsenhalter	271065
	Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294
	Dichtung; für Düsenmontage	43052
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037

Abbildungen können vom Original abweichen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

Zubehör Kolbenpumpen

Düsenhalter		Artikelnr.
	Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
	Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“ (Wettbewerbs-Pistolen etc.); für TradeTip 3 Düsen	289390

Düsenverlängerungen		Artikelnr.
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075
	Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076
	Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054
	Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077
	Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252
	Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208
	Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004
	Injektionspeitsche; ND 400; 11/16“	97057
	Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Kolbenpumpen

Zubehör Kolbenpumpen

Filter		Artikelnr.
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
	Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349707
	Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349705
	Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349704

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901
	Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026
	Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038
	Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 1/2“ (Schlauchreduzierung) G 3/4“ x G 1/2“	9985782
	Doppelstutzen A = 3/4“ x 3/4“ (Schlauchverbinder)	9985781
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 1/2“; Anschluss HD-Filter für 1/2“ Schlauch	349610
	Doppelstutzen A = 3/8“ x 3/8“ (Schlauchverbinder)	256343
	Doppelstutzen A = 3/8” x 3/4” (Anschluss HD-Filter für 3/4“ Schlauch)	9985783
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 1x60°	97529

Abbildungen können vom Original abweichen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

Zubehör Kolbenpumpen

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen		Artikelnr.
	Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x A = NPSM 1/4“	367561
	Einschraubstutzen A = 1/4” x M16x1,5	105313
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = 3/8”	179732
	Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = M16x1,5	34041
	Übergangsstutzen I = 3/8“ x A = M16x1,5	115672
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201
	Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204

Reinigen /Aufbewahren/ Konservieren		Artikelnr.
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Kolbenpumpen

Zubehör Kolbenpumpen

Werkzeug		Artikelnr.
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720
	Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911
	Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099
	Roll-Gabelschlüssel	9991114
	Werkzeugbox inkl. Werkzeug; für HeavyCoat	349713

Großmengenbehälter		Artikelnr.
	Adapter-Set Großmengenbehälter; für HC 950 / HC 970	2312160
	Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178
	Großmengenbehälter	2309956
	Großmengenbehälter; für HeavyCoat	2309955
	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003

Abbildungen können vom Original abweichen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

Zubehör Kolbenpumpen

Ansaugsysteme		Artikelnr.
	Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252
	Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580
	Ansaugschlauch; 2''; für HeavyCoat	342205
	Blindstopfen für C-Kupplung	97305
	Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907
	Metex-Reuse	34950
	Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660
	TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853
	TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661
	TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör Kolbenpumpen

Temperiert Spritzen		Artikelnr.
	TempSpray H 426 Basiseinheit; 15 m	2311662
	TempSpray H 426 Spraypack; 15 m	2311855

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257

Abbildungen können vom Original abweichen.

III. Korrosions- und Bautenschutz

2. Düsen

Airless 2SpeedTip – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.

- Mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Optimale Anpassung an das Spritzmaterial und die zu beschichtende Oberfläche
- Einfache Montage: Bringen Sie Ihre Airless-Pistole auf den neuesten Stand der Technik
- Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt stehen mit der 2SpeedTip Düse von WAGNER verschiedene Düsentypen mit jeweils unterschiedlichen Düsengrößen zur Auswahl.

Düse 1: Großer Winkel, große Düsenöffnung. Beste Flächenleistung, höchste Geschwindigkeit, größte Zeitersparnis.

Düse 2: Kleiner Winkel, kleine Düsenöffnung. Beste Kontrolle und präziser Farbauftrag. Ideal für Beschneidearbeiten!

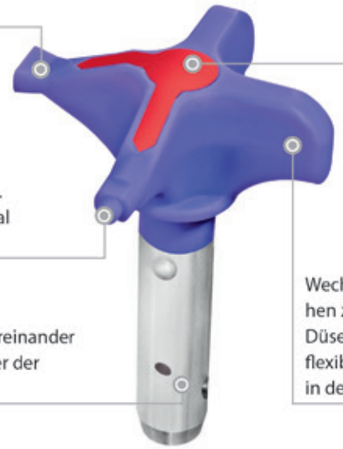

Insert: Die Farbkennzeichnung des Inserts entspricht der Farbe des empfohlenen Pistolenfilters.

Zwei Düsenkerne aus Sinter Hartmetall übereinander angeordnet sorgen für die lange Lebensdauer der Düse.

Wechseln Sie im Handumdrehen zwischen den beiden Düsengrößen - mehr Arbeitsflexibilität auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:



Der ideale Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 300 mm.

Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.

Im Set: Beim Kauf einer TradeTip 3 Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

2. Düsen

Wählen Sie für Flammschutz, Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryl, Plyurethane, Brandschutz, Zinkstaubfarben, Silikone oder Dachbeschichtung und ähnliches zwischen folgenden Düsen:

1. Airless 2SpeedTip – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet .

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Spachtel	S05 225/629	0.64 - 0.75	20 - 60	120 - 270	**271064**
	S10 527/235	0.69 - 0.9	50 - 20	225 - 120	**271049**
	S20 539/243	0.99 - 1.1	50 - 20	225 - 120	**271050**
	S30 543/252	1.1 - 1.32	50 - 20	225 - 120	**271051**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

2. Airless TradeTip 3

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dachbeschichtungen	223	0.58	20	120	weiß	**553223**
	323	0.58	30	150	weiß	**553323**
	423	0.58	40	190	weiß	**553423**
	523	0.58	50	225	weiß	**553523**
	623	0.58	60	270	weiß	**553623**
	723	0.58	70	300	weiß	**553723**
	823	0.58	80	330	weiß	**553823**
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.64	20	120	weiß	**553225**
	325	0.64	30	150	weiß	**553325**
	425	0.64	40	190	weiß	**553425**
	525	0.64	50	225	weiß	**553525**
	625	0.64	60	270	weiß	**553625**
	725	0.64	70	300	weiß	**553725**
	825	0.64	80	330	weiß	**553825**
	227	0.69	20	120	weiß	**553227**
	327	0.69	30	150	weiß	**553327**
	427	0.69	40	190	weiß	**553427**
	527	0.69	50	225	weiß	**553527**
	627	0.69	60	270	weiß	**553627**
	827	0.69	80	330	weiß	**553827**
	229	0.75	20	120	weiß	**553229**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

III. Korrosions- und Bautenschutz

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	329	0.75	30	150	weiß	**553329**
	429	0.75	40	190	weiß	**553429**
	529	0.75	50	225	weiß	**553529**
	629	0.75	60	270	weiß	**553629**
	231	0.79	20	120	weiß	**553231**
	331	0.79	30	150	weiß	**553331**
	431	0.79	40	190	weiß	**553431**
	531	0.79	50	225	weiß	**553531**
	631	0.79	60	270	weiß	**553631**
	731	0.79	70	300	weiß	**553731**
	831	0.79	80	330	weiß	**553831**
	233	0.84	20	120	weiß	**553233**
	333	0.84	30	150	weiß	**553333**
	433	0.84	40	190	weiß	**553433**
	533	0.84	50	225	weiß	**553533**
	633	0.84	60	270	weiß	**553633**
	235	0.9	20	120	weiß	**553235**
	335	0.9	30	150	weiß	**553335**
	435	0.9	40	190	weiß	**553435**
	535	0.9	50	225	weiß	**553535**
	635	0.9	60	270	weiß	**553635**
	735	0.9	70	300	weiß	**553735**
	439	0.99	40	190	weiß	**553439**
	539	0.99	50	225	weiß	**553539**
	639	0.99	60	270	weiß	**553639**
Heavy-Duty-Applikationen	243	1.1	20	120	grün	**553243**
	443	1.1	40	190	grün	**553443**
	543	1.1	50	225	grün	**553543**
	643	1.1	60	270	grün	**553643**
	445	1.14	40	190	grün	**553445**
	545	1.14	50	225	grün	**553545**
	645	1.14	60	270	grün	**553645**
	451	1.3	40	190	grün	**553451**
	551	1.3	50	225	grün	**553551**
	651	1.3	60	270	grün	**553651**
	252	1.32	20	120	grün	**553252**
	455	1.4	40	190	grün	**553455**
	555	1.4	50	225	grün	**553555**
	655	1.4	60	270	grün	**553655**
	261	1.55	20	120	grün	**553261**
	461	1.55	40	190	grün	**553461**
	561	1.55	50	225	grün	**553561**
	661	1.55	60	270	grün	**553661**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Heavy-Duty-Applikationen	263	1.6	20	120	grün	**553263**
	463	1.6	40	190	grün	**553463**
	565	1.65	50	225	grün	**553565**
	665	1.65	60	270	grün	**553665**
	267	1.7	20	120	grün	**553267**
	467	1.7	40	190	grün	**553467**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

3. Airless TradeTip 3 HighPressure

Die grauen HighPressure-Düsen sind für einen Spritzdruck bis 53 MPa geeignet.
Ideal für die Verarbeitung von extrem schweren und gefüllten Materialien.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	107	0.18	10	100	**559107**
	207	0.18	20	120	**559207**
	307	0.18	30	150	**559307**
	109	0.23	10	100	**559109**
	209	0.23	20	120	**559209**
	309	0.23	30	150	**559309**
	409	0.23	40	190	**559409**
	509	0.23	50	225	**559509**
	609	0.23	60	270	**559609**
	111	0.28	10	100	**559111**
	211	0.28	20	120	**559211**
	311	0.28	30	150	**559311**
	411	0.28	40	190	**559411**
	511	0.28	50	225	**559511**
	611	0.28	60	270	**559611**
	711	0.28	70	300	**559711**
	113	0.33	10	100	**559113**
	213	0.33	20	120	**559213**
	313	0.33	30	150	**559313**
	413	0.33	40	190	**559413**
	513	0.33	50	225	**559513**
	613	0.33	60	270	**559613**
	713	0.33	70	300	**559713**
	813	0.33	80	330	**559813**
	115	0.38	10	100	**559115**
	215	0.38	20	120	**559215**
	315	0.38	30	150	**559315**
	415	0.38	40	190	**559415**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	515	0.38	50	225	**559515**
	615	0.38	60	270	**559615**
	715	0.38	70	300	**559715**
	815	0.38	80	330	**559815**
	117	0.43	10	100	**559117**
	217	0.43	20	120	**559217**
	317	0.43	30	150	**559317**
	417	0.43	40	190	**559417**
	517	0.43	50	225	**559517**
	617	0.43	60	270	**559617**
	717	0.43	70	300	**559717**
	817	0.43	80	330	**559817**
	119	0.48	10	100	**559119**
	219	0.48	20	120	**559219**
	319	0.48	30	150	**559319**
	419	0.48	40	190	**559419**
	519	0.48	50	225	**559519**
	619	0.48	60	270	**559619**
	719	0.48	70	300	**559719**
	819	0.48	80	330	**559819**
	221	0.53	20	120	**559221**
	321	0.53	30	150	**559321**
	421	0.53	40	190	**559421**
	521	0.53	50	225	**559521**
	621	0.53	60	270	**559621**
	721	0.53	70	300	**559721**
	821	0.53	80	330	**559821**
	921	0.53	90	530	**559921**
	223	0.58	20	120	**559223**
	323	0.58	30	150	**559323**
	423	0.58	40	190	**559423**
	523	0.58	50	225	**559523**
	623	0.58	60	270	**559623**
	723	0.58	70	300	**559723**
	823	0.58	80	330	**559823**
	923	0.58	90	530	**559923**
	225	0.64	20	120	**559225**
	325	0.64	30	150	**559325**
	425	0.64	40	190	**559425**
	525	0.64	50	225	**559525**
	625	0.64	60	270	**559625**
	725	0.64	70	300	**559725**
	825	0.64	80	330	**559825**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	925	0.64	90	530	**559925**
	227	0.69	20	120	**559227**
	327	0.69	30	150	**559327**
	427	0.69	40	190	**559427**
	527	0.69	50	225	**559527**
	627	0.69	60	270	**559627**
	727	0.69	70	300	**559727**
	827	0.69	80	330	**559827**
	927	0.69	90	530	**559927**
	329	0.75	30	150	**559329**
	429	0.75	40	190	**559429**
	529	0.75	50	225	**559529**
	629	0.75	60	270	**559629**
	729	0.75	70	300	**559729**
	829	0.75	80	330	**559829**
	929	0.75	90	530	**559929**
	331	0.79	30	150	**559331**
	431	0.79	40	190	**559431**
	531	0.79	50	225	**559531**
	631	0.79	60	270	**559631**
	731	0.79	70	300	**559731**
	831	0.79	80	330	**559831**
	931	0.79	90	530	**559931**
	333	0.84	30	150	**559333**
	433	0.84	40	190	**559433**
	533	0.84	50	225	**559533**
	633	0.84	60	270	**559633**
	733	0.84	70	300	**559733**
	833	0.84	80	330	**559833**
	933	0.84	90	530	**559933**
	335	0.9	30	150	**559335**
	435	0.9	40	190	**559435**
	535	0.9	50	225	**559535**
	635	0.9	60	270	**559635**
	735	0.9	70	300	**559735**
	835	0.9	80	330	**559835**
	935	0.9	90	530	**559935**
	337	0.94	30	150	**559337**
	437	0.94	40	190	**559437**
	537	0.94	50	225	**559537**
	637	0.94	60	270	**559637**
	737	0.94	70	300	**559737**
	837	0.94	80	330	**559837**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

2. Düsen

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	937	0.94	90	530	**559937**
	339	0.99	30	150	**559339**
	439	0.99	40	190	**559439**
	539	0.99	50	225	**559539**
	639	0.99	60	270	**559639**
	739	0.99	70	300	**559739**
	839	0.99	80	330	**559839**
	939	0.99	90	530	**559939**
	341	1.04	30	150	**559341**
	441	1.04	40	190	**559441**
	541	1.04	50	225	**559541**
	641	1.04	60	270	**559641**
	741	1.04	70	300	**559741**
	841	1.04	80	330	**559841**
	343	1.1	30	150	**559343**
	443	1.1	40	190	**559443**
	543	1.1	50	225	**559543**
	643	1.1	60	270	**559643**
	743	1.1	70	300	**559743**
	843	1.1	80	330	**559843**
	345	1.14	30	150	**559345**
	445	1.14	40	190	**559445**
	545	1.14	50	225	**559545**
	645	1.14	60	270	**559645**
	745	1.14	70	300	**559745**
	845	1.14	80	330	**559845**
	347	1.19	30	150	**559347**
	447	1.19	40	190	**559447**
	547	1.19	50	225	**559547**
	647	1.19	60	270	**559647**
	747	1.19	70	300	**559747**
	847	1.19	80	330	**559847**
	349	1.24	30	150	**559349**
	449	1.24	40	190	**559449**
	549	1.24	50	225	**559549**
	649	1.24	60	270	**559649**
	749	1.24	70	300	**559749**
	849	1.24	80	330	**559849**
	351	1.3	30	150	**559351**
	451	1.3	40	190	**559451**
	551	1.3	50	225	**559551**
	651	1.3	60	270	**559651**
	751	1.3	70	300	**559751**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

III. Korrosions- und Bautenschutz

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.
Hochdruckarbeiten bis zu 53 MPa	851	1.3	80	330	**559851**
	853	1.35	80	330	**559853**
	355	1.4	30	150	**559355**
	455	1.4	40	190	**559455**
	555	1.4	50	225	**559555**
	655	1.4	60	270	**559655**
	755	1.4	70	300	**559755**
	359	1.5	30	150	**559359**
	459	1.5	40	190	**559459**
	559	1.5	50	225	**559559**
	659	1.5	60	270	**559659**
	759	1.5	70	300	**559759**
	859	1.5	80	330	**559859**
	361	1.55	30	150	**559361**
	461	1.55	40	190	**559461**
	561	1.55	50	225	**559561**
	661	1.55	60	270	**559661**
	761	1.55	70	300	**559761**
	861	1.55	80	330	**559861**
	363	1.6	30	150	**559363**
	463	1.6	40	190	**559463**
	563	1.6	50	225	**559563**
	663	1.6	60	270	**559663**
	763	1.6	70	300	**559763**
	863	1.6	80	330	**559863**
	365	1.65	30	150	**559365**
	465	1.65	40	190	**559465**
	565	1.65	50	225	**559565**
	665	1.65	60	270	**559665**
	765	1.65	70	300	**559765**
	865	1.65	80	330	**559865**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

Ihre Notizen

III. Korrosions- und Bautenschutz

Geradlinig und exakt. Effektiv und einfach.

Ob bei der Neugestaltung oder Erhaltung von Linien und Markierungen auf Straßen, Park- und Sportplätzen, Flughäfen und Lagerhallen - Mit WAGNER Airless-Markiergeräten werden präzise Linien mit scharfen Kanten und durchgängig hoher Deckkraft erzielt. Sie zeichnen sich durch besondere Anwenderfreundlichkeit aus. Ihre Kunden werden die Geräte lieben.

IV. Markieren

1. Kolbenpumpen	302
2. Düsen	309

IV. Markieren

Ihr Kunde hat sicherlich ein Anwendungsgebiet, das in seinem Betrieb am meisten bearbeitet wird.
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Spraypacks im Detail für die genaue Abstimmung nach Ihrer Vorauswahl.

	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Objektgröße und Zielgruppe	Für handgeführte Linierarbeiten Einstiegs- oder Basisgerät für Instandhaltungsarbeiten. Für kleine Jobs auf Asphalt, Gras oder Tartanbahnbelag.	Für kleine Linierprojekte Mittlere Lösung im Ein-Pistolenbetrieb für den täglichen Einsatz bei kleineren Objekten auf Asphalt, Gras oder Tartanbahnbelag.	Für größere Linierarbeiten Für alle mittleren und großen Linierarbeiten im Zwei-Pistolenbetrieb, die schnell und profitabel ausgeführt werden sollen. Langzeitnutzung und häufiger Einsatz gehören zum Standard. Für Stadtverwaltungen und Gemeinden.	Für alle Linierarbeiten Maximale Leistung bei minimalem Arbeitszeitaufwand und minimalem Wartungsintervall. Für größere Städte.
Anwendungsgebiete	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Schablonierarbeiten	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Schablonierarbeiten	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Flughafen und Bahn Gelände, Cargo und Logistik Zentren	Parkplätze, Sportplätze und -hallen, Flughafen und Bahn Gelände, Cargo und Logistik Zentren, Straßenwartungsarbeiten

Perfekt abgestimmte Leistungsklassen – für jedes Einsatzgebiet das passende Gerät.

Technische Daten	LineCoat 800	LineCoat 820	LineCoat 840	LineCoat 860
Technologie				
Gewicht (kg)	63	107	111	116
Motorleistung (kW)	3	3	4	4
Antrieb				
Max. Düsengröße (inch)	0.03	0.036	0.048	0.052
Max. Düsengröße bei Zwei-Pistolenbetrieb (inch)	-	0.028	0.033	0.038
Betriebsdruck max. (A)=MPa, (B)=bar	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230	(A) 23 (B) 230
Fördermenge max. (l/min)	3.2	4.9	6.4	8.8
Spritzgeschwindigkeit (m/min)	127	161	188	215
Linienstärke (cm)	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60

1. Kolbenpumpen

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Auf einen Blick: Vorteile und Nutzen

- Perfekt für hochviskose Materialien
- Optimale Ansaugleistung
- Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien
- Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich
- Einsatz großer Düsengrößen möglich
- WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen

LineCoat 800 Spraypack

Das wendige Markiergerät mit kompakten Maßen für perfekte Kurven

- Äußert wendig und flexibel dank der kompakten Bauweise
- Perfektes Einsteigermodell für wirtschaftliche Markierung kleinerer bis mittlerer Flächen im Innen- und Außenbereich
- Ideal auch für Schablonier- und sonstige Airlessarbeiten. Einfach Pistole aus der Halterung nehmen und lossprühen

	Artikelnr.
LineCoat 800 Spraypack	**528138**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910
• Peilstab	254251

IV. Markieren

LineCoat 820 Spraypack

Das solide Profi-Markiergerät für mittelgroße Flächen

- Perfektes Kompaktgerät für wirtschaftliche Markierung kleiner bis mittlerer Flächen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Äußerst wendig und flexibel dank der kompakten Bauweise

	Artikelnr.
LineCoat 820 Spraypack	**555135**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910
• LineCoat Antriebseinheit	290024
• Peilstab	254251
• Zweiter Pistolenanschluss	555925

IV. Markieren

LineCoat 840 Spraypack

Der Profi Linienzieher für ein breites Einsatzspektrum

- Perfektes Kompaktgerät für ein breites Einsatzspektrum, sowol im Innen- und Außenbereich
- Kraftvoll, robust und wartungsarm, dank leistungsstarker Kolbenpumpentechnik
- Hohe Ansaug- und Spritzleistung auch bei hochviskosen Materialien

	Artikelnr.
LineCoat 840 Spraypack	**555145**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392
• Zweiter Pistolenanschluss	555925
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910
• LineCoat Antriebseinheit	290024
• Peilstab	254251
• Zweiter Pistolenanschluss	555925

LineCoat 860 Spraypack

Der Dauerläufer unter den Markiergeräten - schnell und ausdauernd (schafft 215 m/min)

- Langstreckenprofi: Kombiniert mit der zusätzlich erhältlichen Antriebseinheiten inkl. Fahrersitz ideal für lange Strecken
- Größte Fördermenge und damit höchste Geschwindigkeit in seiner Leistungsklasse
- Sicheres Transportieren und Parken

	Artikelnr.
LineCoat 860 Spraypack	**555155**
• Grundgerät auf Wagen inklusive flexiblem Ansaugsystem	-
• Airless Pistole AG 08; spezial	296392
• Zweiter Pistolenanschluss	555925
• HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574
• Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“ (WAGNER); für TradeTip 3 Düsen	289391
• TradeTip 3 LineFinish Düse; 417	557417

Zubehör (Bitte Auswahl selbst treffen.)	**Artikelnr.**
• Düsen TradeTip 3 LineFinish; siehe Tabelle auf Düsenseiten am Kapitelende	557XXX
• FloatingKit; Dämpfungssystem	555920
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915
• Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913
• HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910
• LineCoat Antriebseinheit	290024
• Peilstab	254251
• Zweiter Pistolenanschluss	555925

Zubehör Kolbenpumpen

Schutzbrillen		Artikelnr.
	Schutzbrille; Sonnenschutz	2331964
	Schutzbrille; klar	2331963
	Schutzbrille; kontraststeigernd	2331965
	Schutzüberbrille; klar	2331966
	Vollsichtschutzbrille; klar	2331967

Sonstiges		Artikelnr.
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025
	Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383
	Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022

Abbildungen können vom Original abweichen.

1. Kolbenpumpen

Zubehör Kolbenpumpen

Sonstiges		Artikelnr.
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024
	FloatingKit; Dämpfungssystem	555920
	Glasperlen-Einstreuvorrichtung; Ergänzungsset für zweite Pistole; 15 cm (6“)	254915
	Glasperlen-Einstreuvorrichtung; für Linienbreite 15 cm (6“)	254913
	HopperKit; 45 Liter Materialbehälter	555910
	LineCoat Antriebseinheit	290024
	LinePainter; bestehend aus: Dreirädriger Basiswagen; Teleskopführung mit Griffstück und Pistolenlösemechanismus; verstellbare Pistolenhalterung; Düse TradeTip 3 LineFinish (ohne Pistole)	555000
	Peilstab	254251
	Zweiter Pistolenanschluss	555925

Abbildungen können vom Original abweichen.

IV. Markieren

2. Düsen

2. Düsen

Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich - Einfach drehen und spülen - ganz ohne Werkzeug.

1. Airless TradeTip 3 LineFinish

Spezialdüse für hochwertige Linier- und Markierungsarbeiten. Scharfe Kanten, für exakte Linien im Randbereich.

Anwendung	Düsenmarkierung	Bohrung in mm	Linienstärke cm	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.
Hochviskose Materialien, insbesondere Airless Markierungsfarben	213	0.33	5	rot	**557213**
	413	0.33	10	rot	**557413**
	215	0.38	5	gelb	**557215**
	415	0.38	10	gelb	**557415**
	615	0.38	15	gelb	**557615**
	217	0.43	5	gelb	**557217**
	417	0.43	10	gelb	**557417**
	617	0.43	15	gelb	**557617**
	219	0.48	5	weiß	**557219**
	419	0.48	10	weiß	**557419**
	619	0.48	15	weiß	**557619**
	421	0.53	10	weiß	**557421**
	621	0.53	15	weiß	**557621**
	821	0.53	20	weiß	**557821**
	423	0.58	10	weiß	**557423**
	623	0.58	15	weiß	**557623**
	823	0.58	20	weiß	**557823**
	425	0.64	10	weiß	**557425**
	625	0.64	15	weiß	**557625**
	825	0.64	20	weiß	**557825**
	427	0.69	10	weiß	**557427**
	627	0.69	15	weiß	**557627**
	827	0.69	20	weiß	**557827**
	429	0.75	10	weiß	**557429**
	629	0.75	15	weiß	**557629**
	829	0.75	20	weiß	**557829**
	431	0.79	10	grün	**557431**
	631	0.79	15	grün	**557631**
	831	0.79	20	grün	**557831**
	435	0.9	10	grün	**557435**
	635	0.9	15	grün	**557635**
	835	0.9	20	grün	**557835**
	439	0.99	10	grün	**557439**
	639	0.99	15	grün	**557639**
	839	0.99	20	grün	**557839**
	443	1.1	10	grün	**557443**
	643	1.1	15	grün	**557643**
	843	1.1	20	grün	**557843**

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob

IV. Markieren

V. Service

V. Service

Der WAGNER-Service

WAGNER hat ein dichtes Service- und Partnernetzwerk in ganz Deutschland. Auf Wunsch erhalten Sie eine persönliche Geräteeinweisung vom WAGNER-Profi. Diese ist allerdings nicht im Kaufpreis enthalten sondern muss optional dazu gebucht werden.

Sollte unerwartet ein Problem mit Ihrem Sprühgerät auftauchen, sind unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter selbstverständlich auch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an. Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite des Kompass oder unter **www.wagner-group.com**.

Zudem arbeiten wir eng mit unseren Fachhändlern zusammen, so dass Sie auch dort immer kompetente Beratung bekommen.

Dieser Service ist so in der Branche einmalig.

Unser Technologie- und Schulungszentrum

Unternehmen, die auch morgen am Markt erfolgreich sein wollen, müssen ihr Wissen und Können und das ihrer Mitarbeiter ständig ausbauen. Der unternehmerische Erfolg wird wesentlich davon abhängen, wie gut sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet sind.

Gerätetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes für eine rationelle, effektive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund möchten wir unser Wissen an Sie weitergeben. Denn auch die hochwertigsten Produkte, geben erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch ein Angebot für individuelle Firmen- bzw. Schulungsseminare zusammen.

Unser 1.500 m² großes Technologiezentrum für Heimwerk, Handwerk und Industrie ermöglicht es uns Sie einzuladen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern lernen Sie praxisnah und an den Bedürfnissen des Handwerks orientiert, die vielseitigen Methoden der maschinellen Oberflächenbeschichtung kennen.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.wagner-group.com**.

WAGNER 3+2 Garantie

Sie haben bereits ein WAGNER-Profigerät?

Dann machen Sie aus drei Standard Garantie-Jahren fünf WAGNER Profi-Jahre! Einfach online registrieren. Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei noch um weitere zwei Jahre verlängern! Und das zu jeder Zeit. Einfach auf der Internetseite **www.wagner-group.com/profi-guarantee** das Gerät registrieren und schon sind zwei weitere Garantie-Jahre gesichert. Andere Garantieverlängerungen kosten viel Geld, unsere nur einen Blick ins Netz.

Einfach diesen Code mit dem Handy scannen oder direkt auf **www.wagner-group.com/profi-guarantee** registrieren.

Der Profi-Newsletter - immer gut informiert

Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?

Mit dem Newsletter von WAGNER informieren wir Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen. Registrieren Sie sich unter **www.wagner-group.com** mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und schon bekommen Sie regelmäßig Post von uns. So verpassen Sie keine unserer Aktionen und sind immer auf dem neuesten Stand.

SprayGuide - die Materialtestberichtdatenbank

In unserer umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Material-herstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.
Mit den detaillierten Angaben im jeweiligen WAGNER-Materialtestbericht finden Sie alle wichtigen Parameter zur optimalen Anpassung und Einstellung von Gerät und Material auf die jeweilige Anwendung. Begleitende Links zum technischen Datenblatt des Materialherstellers bieten einen weiteren Komfort. Testbericht und Daten ausdrucken und schon haben Sie alle wichtigen Angaben für ein optimales Spritzergebnis.

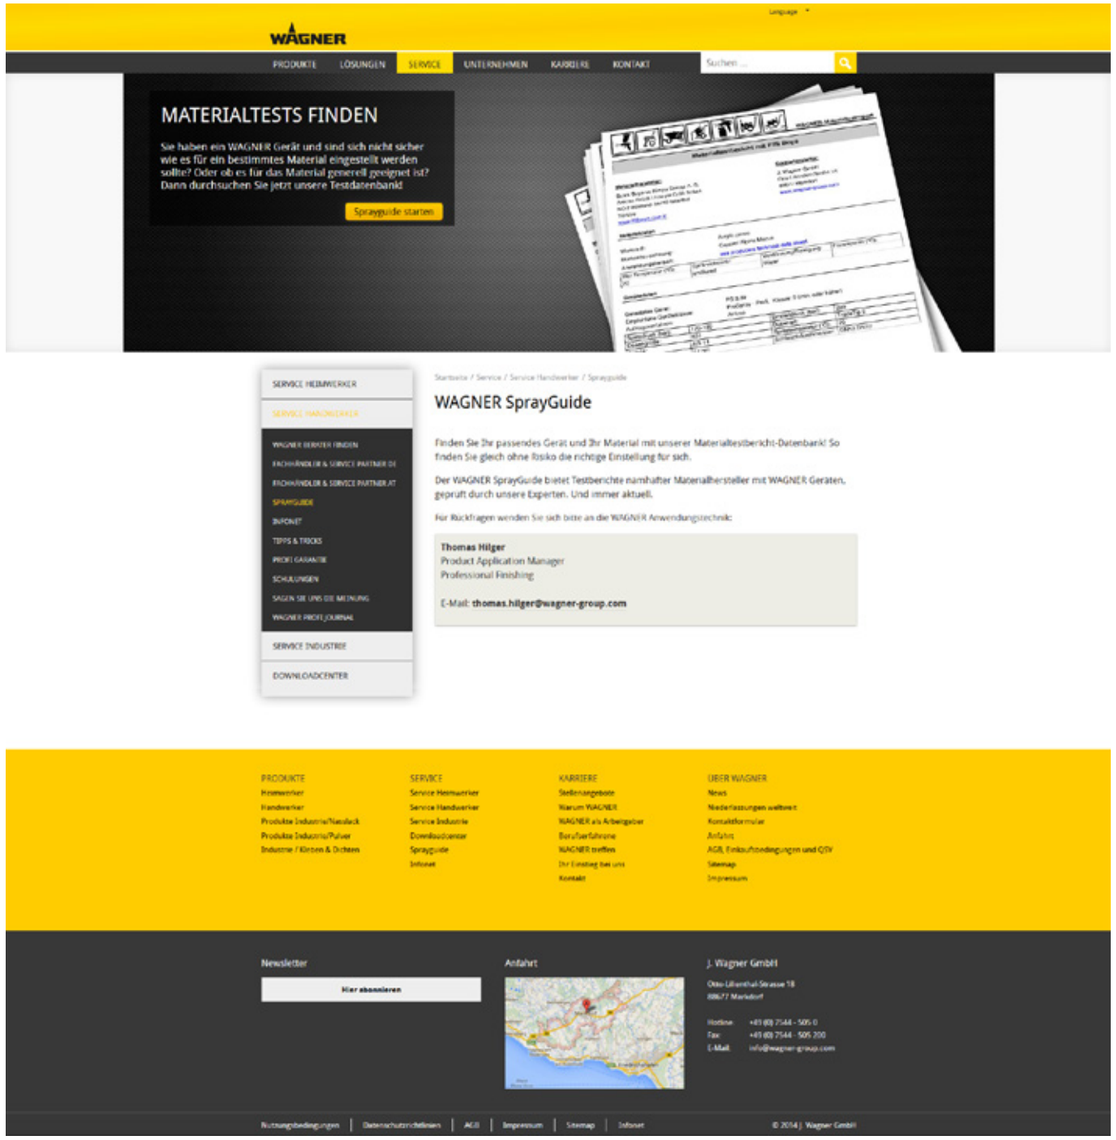

Servicesets

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Farbstufen IceBreaker Kolbenpumpen	
Serviceset Pumpe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990
Luftmotoren IceBreaker Kolbenpumpen	
Serviceset Luftmotor 4“/75, Wildcat; Puma	367995
Farbstufen weiterer Pumpen	
Serviceset Pumpe; 22-18S PE / TG	105705
Serviceset 130S PE + TG	109705
Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra	
Serviceset 3“/53 Luftmotor; Cobra 40-10	322995
Set Einlassventil Cobra 40-10	322914
Set Auslassventil Cobra 40-10	322915
Set Membrane Cobra 40-10 mit Einlage	322913
SuperFinish	
Serviceset Einlassventil kpl. F 250/F 270 /SF 21/ SF 23	344700
Serviceset Einlassventil kpl. SF 27 / SF 31	341247
Serviceset Einlassventildrücker kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241
Serviceset Auslassventil F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31	341702
Serviceset Drückergehäuse kpl. SF 21 bis SF 31	341705
Serviceset Entlastungsventil F 230	508199
Serviceset Auslassventil F 230	508198
Druckregler komplett F 230	508138
ProSpray	
Serviceset Packungen für ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201
Serviceset Packungen für ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221
HeavyCoat	
Serviceset Hochdruckfilter	349700
Serviceset Materialförderpumpe; HC 920 E/G	528105
Serviceset Ventile und Packungen; HC 920 E/G	528104
Serviceset Materialförderpumpe; HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528102
Serviceset Ventile und Packungen; HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101
Serviceset Entlastungsventil HC 920–960 E/G + SSP	349706
Serviceset Schöpfkolben; HC 940 / HC 960 E SSP	349718
Serviceset Einlassventil-Schöpfkolben; HC 940 / HC 960 E SSP	349719
Serviceset Packungen Schöpfkolben HC 950 / HC 970 E/G + SSP	528705
Pistolen	
Serviceset AG 08; F-Gewinde	556039
Serviceset AG 08; G-Gewinde	556038
Serviceset AG 14; F-Gewinde	502143
Serviceset AG 14; G-Gewinde	502144
Serviceset AG 14; F-Gewinde; 1-Loch-Diffusor	502149
ServiceSet AG 14; G-Gewinde; 1-Loch-Diffusor	502175
PC 15 / PC 25 / PC 35	
Serviceset Pumpenmantel W30/2; braun	342902
Serviceset Pumpenmantel W22/3; gelb	342214
Serviceset Pumpenschnecke W22/3; gelb	342325

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
F 250 / F 270	D/GB/F/NL	252880
F 250 / F 270	E/I/DK/S	252881
SF 21 / SF 23	D/GB/F/I	340852
SF 21 / SF 23	E/NL/DK/S	340853
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Plus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
SF 7000	D/GB/F/I	2306118
SF 7000	E/NL/DK/S	2306119
SF 7000	P	2366120
Pro & ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532807
PS 3.20	D/F/NL	532808
PS 3.20	I/DK/S	532810
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 920 / HC 940 / HC 960	D/GB/F/I	528100
HC 920 / HC 940 / HC 960	E/NL/DK/S	528115
HC 920 / HC 940 / HC 960	P	295298
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321725
FinishControl 6500 TS	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2321726
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2324809
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC Split-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 430	D/GB/F/NL	2309518
PC 430	E/I/DK/S	2309519
PC 430	P	2309 521
PC 830	D/GB/F/NL	2309 522
PC 830	E/I/DK/S	2309 523
PC 830	P	2309 524
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer T 25 K	D	343855
Durchlaufmischer T 25 K	GB	343856
Durchlaufmischer T 25 K	P	2301497
Durchlaufmischer T 25 K	I	2312377
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/ E/I/DK/S/P	2334491
SuperCoat		
SuperCoat	GB/D/F	533814
SuperCoat	E/I/P	533815
SuperCoat	NL/DK/S	533816

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pistolen		
AG 08	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	296396
AG 08 TS	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	528938
AG 14	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	394874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL/P	296446
LineCoat		
LC 800	D/GB/F/I	528162
LC 800	E/NL/DK/S	528159
LC 820 / 840 / 860	D/GB/F/I	555861
LC 820 / 840 / 860	E/NL/DK/S	555739
LC 820 / 840 / 860	P	295042
LC 860 SP / 880 SP	D/GB/F/I	555874
LC 860 SP / 880 SP	E/NL/DK/S	555742
LC 860 SP / 880 SP	P	295046
AirCoat Zubehör		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/ NL/DK/S/P	2351067
Airless Zubehör		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/ DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/I/DK/S	2312560

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Pneum. Doppelmembranpumpen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Kolbenpumpen		
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40-15 S	E	2310803
22-18S / 3-130S	D	2303102
22-18S / 3-130S	GB	2303668
22-18S / 3-130S	F	2303669
22-18S / 3-130S	NL	2303670
22-18S / 3-130S	DK	2303673
22-18S / 3-130S	S	2303674
22-18S / 3-130S	I	2303671
22-18S / 3-130S	E	2303672
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665
Doppelmembranpumpen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	D	zzb012ita

Stichwortverzeichnis

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter 203
FineCoat 9900 PowerCart Spraypack 15; 185
FineCoat 9900 Spraypack 13; 183
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter 221
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell 223
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack 225
Finish 230 AirCoat compact Spraypack 23; 193
Finish 230 Lack Spraypack 24; 194
FinishControl 3500 Spraypack 11; 181
FinishControl 5000 Spraypack 12; 182
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V 99; 125; 263
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V 133
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin 101; 127; 265
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin 135
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V 129; 267
HeavyCoat 970 E SSP / 400 V 137
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin 131; 269
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin 139
LineCoat 800 Spraypack 303
LineCoat 820 Spraypack 304
LineCoat 840 Spraypack 305
LineCoat 860 Spraypack 306
PlastCoat 25 E 159
PlastCoat 35 E / 400 V 161
PlastCoat 430 E Spraypack 151
PlastCoat 430 P Spraypack 153
PlastCoat 830 E Spraypack 155
PlastCoat 830 P Spraypack 157
ProSpray 3.20 Spraypack 87
ProSpray 3.21 Spraypack 88
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack 89
ProSpray 3.23 Lack Spraypack 51
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen 91
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell 90
ProSpray 3.29 Spraypack 93
ProSpray 3.31 Spraypack 94
ProSpray 3.34 Spraypack 95
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack 97
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack 123
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein 235
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen 237
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein 239
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole 241
SuperCoat 30 auf Wagen 272
SuperCoat 30 auf Wandhalterung 271
SuperCoat 40 auf Wagen 276
SuperCoat 40 auf Wandhalterung 275
SuperCoat 45 auf Wagen 274
SuperCoat 45 auf Wandhalterung 273
SuperCoat 60 auf Wagen 278
SuperCoat 60 auf Wandhalterung 277
SuperCoat 75 auf Wagen 280
SuperCoat 75 auf Wandhalterung 279
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell 25; 195
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen 27; 197
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell 29; 199
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen 31; 201
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell 33
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen 35
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell 69
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Wagen 71
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell 37
SuperFinish 23 Plus TempSpraySpraypack auf Wagen 39
SuperFinish 27 Dispersion Spraypack 73
SuperFinish 31 Dispersion Spraypack 75
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein 227
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen 229
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter 231
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole 233
Zip 52 Acetal leitfähig 206
Zip 52 Alu 204
Zip 52 Inox 205
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel 207
Zip 52 Spraypack 208

Ihre Notizen

Wir sind für Sie da: Ihre WAGNER-Ansprechpartner

Gebietsleiter Deutschland

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Holm Ludwig	+ 49 (0)151 - 52637664	01-09 / 98-99
Joachim Taterra	+49 (0)151 - 52637673	10-19 / 23 / 29 / 38 / 39
Evered Poole	+49 (0)151 - 52637668	20-33 / 38 / 49
Frank Genilke	+49 (0)151 - 52637663	33-38 / 57 / 59 / 63 / 98-99
Ulrich Depper	+49 (0)151 - 52637661	35 / 40-48 / 50-53 / 57-59
Ingo Bauer	+49 (0)151 - 52637680	53-56 / 60-69 / 74-76 / 97
Marcus Günther	+49 (0)151 - 52637666	70-73 / 75-79 / 88-89
Jahnke GmbH	+49 (0)89 - 6140022	80-87 / 89 / 94
Grimmer GmbH	+49 (0)9122 - 79473	07-08 / 86 / 90-98

Gebietsleiter Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Herbert Bernhardt	+43 (0) 664 - 4424270	10-39 / 70-72
Johann Gratz	+43 (0) 664 - 4424256	55 / 73-75 / 80-89
Johann G. Höllbacher	+43 (0) 664 - 1825178	40-69 / 89

Vertriebsleiter Deutschland / Österreich

Name	Telefonnummer
Gerhard Schairer	T +49 (0) 7544 - 5051608 F +49 (0) 7544 - 5051159

Service - Reparatur Hotline Deutschland / Österreich

Öffnungs-zeiten	Telefonnummer	Gebühr
Täglich von 8.00 - 18.00 Uhr	T +49 (0) 180 - 55924637 T +49 (0) 180 - 5JWAGNER	14 Ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/Min

Servicestützpunkte Deutschland

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Heidersdorf in Sachsen	Olbernhauer Straße 11 09526 Heidersdorf	T +49 (0)37361-15707 F +49 (0)37361-15708 M +49 (0)151 - 52637664
Berlin	Flottenstraße 28-42 13407 Berlin	T +49 (0)30 - 41109386 F +49 (0)30 - 41109387 M +49 (0)151 - 52637667
Hannover	Kornstraße 20 31535 Neustadt	T +49 (0)5032 - 8000623 F +49 (0)5032 - 8000624 M +49 (0)151 - 52637678
Kassel	Fliederweg 3 34305 Niedenstein	T +49 (0)5624 - 925537 F +49 (0)5624 - 925538 M +49 (0)151 - 52637663
Ratingen	Siemensstraße 6-10 40885 Ratingen	T +49 (0)2102 - 31037 F +49 (0)2102 - 34395 M +49 (0)151 - 52637670
Grünstadt	Dieselstraße 1 67269 Grünstadt	T +49 (0)6359 - 8727550 F +49 (0)6359 - 807480 M +49 (0)151 - 52637665
Stuttgart	In der Steige 6/1 72654 Neckartenzlingen	T +49 (0)7127 - 3074 F +49 (0)7127 - 3075 M +49 (0)171 - 3562150
München	Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen	T +49 (0)89 - 6140022 F +49 (0)89 - 6140433 info@airless.de www.airless.de
Nürnberg	Grimmer GmbH Siemenstraße 16-18 91126 Rednitzhembach	T +49 (0) 9122 - 79473 F +49 (0) 9122 - 794750 info@grimmer-sc.de www.grimmer-sc.de

Serciestützpunkt Österreich

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Wien	Ottogasse 2/20 2333 Leopoldsdorf	T +43 (0) 2235 - 44158 F +43 (0) 2235 - 44163 M +43 (0) 664 - 4424253

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter **www.wagner-group.com**.

Impressum

Konzeption und Organisation:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertreten durch:
Produkt Management
Anwendungstechnik
Marketing

Konzeption und grafische Gestaltung:
Marketing, J. Wagner GmbH

Druck:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
88171 Weiler im Allgäu

Inhalt, Preise und Daten entsprechen dem Stand 02/2015. WAGNER behält sich Änderungen vor. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der J. Wagner GmbH.

WAGNER

KOMPASS 2015

www.wagner-group.com

Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 9122 909 · 01/2015 M

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 7544-505.1666
F. +49 (0) 7544-505.1155